

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE



*Clicca sulla categoria
che vuoi visualizzare*

Normative	195
Elmetti e visiere	196
Occhiali	204
Maschere e filtri	208
Mascherine monouso	212
Cuffie e inserti antirumore	214
Pronto soccorso	218
Anticaduta	221
Grebbiuli e indumenti saldatura	226
Articoli stradali - cantiere - pulizia	228



oppure scorri verso l'alto





DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

In grado di proteggerti
testa, occhi, udito
e **vie respiratorie**



Normative DPI



PROTEZIONE DELLA TESTA

EN397 Elmetti di protezione per l'industria

EN50365 Elmetti isolati elettricamente per utilizzo in impianti a basso voltaggio.

Utilizzabili su impianti con tensione non superiore a 1000 V in corrente alternata o 1500 V in corrente continua.

UNI EN 12492:2012 Requisiti di sicurezza e i metodi di prova per i caschi di protezione utilizzati dagli alpinisti.

UNI EN 812:2012 Copricapo antiurto per l'industria destinati a proteggere chi li indossa dagli effetti di un urto della testa contro un oggetto duro e immobile.



PROTEZIONE OCCHI/VISO

UNI EN ISO 16321-1:2022 Protezione degli occhi e del viso per uso professionale - Parte 1: Requisiti generali.

UNI EN ISO 16321-2:2022 Protezione degli occhi e del viso per uso professionale - Parte 2: Requisiti aggiuntivi per le protezioni utilizzate durante la saldatura e le tecniche correlate.

UNI EN ISO 16321-3:2022 Protezione degli occhi e del viso per uso professionale - Parte 3: Requisiti aggiuntivi per protezioni a rete.

UNI EN 1731:2007

Protezione personale degli occhi - Protettori degli occhi e del viso a rete.



PROTEZIONE ANTIRUMORE

EN352-1 Cuffie

EN352-2 Inserti auricolari

EN352-3 Cuffie montate su elmetto di protezione

Attenuazione sonora è la differenza tra l'intensità del rumore a cui è esposto l'operatore e quello effettivamente trasmesso all'orecchio. Il livello viene espresso nei seguenti modi:

SNR: (signal to noise ratio) esprime con un solo valore, in dB, l'attenuazione sonora semplificata

H,M,L: esprime con 3 valori, in dB, l'attenuazione sonora del DPI per le frequenze alte (H), medie (M) e basse (L); il fabbricante ricava questi valori dai valori in banda d'ottava.



PROTEZIONE RESPIRAZIONE

EN149 Semimaschere filtranti antipolvere

EN140 Semimaschere con filtri intercambiabili

EN405 Semimaschere con filtri incorporati senza manutenzione

EN136 Maschere intere

EN143 Filtri antipolvere

EN148-1 Filtri con raccordo universale

EN14387 Filtri antigas combinati

TIPI DI PROTEZIONE:

FFP1: indicate per l'utilizzo in presenza di ferro, ruggine, calcestruzzo, pietra, materiali riempitivi. Non adatte a filtrare particelle cancerogene e sostanze radioattive, microrganismi (virus batteri funghi) ed enzimi.

FFP2: indicate per l'utilizzo in presenza di legno, acciaio, cemento, vernici a spruzzo, pitture, antiruggine, fibra di vetro, fumi di saldatura, zinco, pesticidi, farine, muffe e spore, fuliggine. Non adatte a filtrare sostanze radioattive, virus ed enzimi.

FFP3: indicate per l'utilizzo in presenza di acciaio inossidabile, vernici antivegetative, amianto.

MARCATURE:

TLV.= il valore limite di soglia di una sostanza chimica rappresenta quel livello di concentrazione di una data sostanza pericolosa al quale il lavoratore si può esporre senza avere effetti dannosi alla salute.

NR= indica che i respiratori sono monouso e devono essere scartati dopo ogni turno di lavoro.

R= indica che i respiratori sono riutilizzabili per più di un turno di lavoro.

D= indica che le facciali hanno passato il test di intasamento con polvere di dolomite e che risultano idonei anche per ambienti con elevata polverosità mantenendone il comfort.



ANTICADUTA

EN353-2 Dispositivi anticaduta di tipo guidato su una linea di ancoraggio flessibile

EN354 Cordini

EN355 Assorbitori di energia

EN358 Cinture e cordini di posizionamento sul lavoro o trattenuta

EN360 Dispositivi anticaduta retrattili

EN361 Imbracature per il corpo

EN362 Connettori

EN795 Dispositivi di ancoraggio

EN1496 Dispositivi di sollevamento per salvataggio

ELMETTI PROTETTIVI EN 397

VAI
ALL'INDICE



CLIMAS/G



CLIMAS/BL



CLIMAS/BI



CLIMAS/R



CLIMAS/A



Pulsante per la regolazione
della taglia

CLIMAS

Elmetto 100% polietilene
con interno in plastica,
300 g
Colori: Giallo, bianco,
blu, rosso, arancio
Taglia regolabile 53/63 cm

U.M. 1 CT. 32

Caratteristiche

- Leggero
- Bardatura interna a 6 punti
- Con adesivo per nome e data primo utilizzo
- Regolazione taglia con pulsante



Interno con frontalino
antisudore

ACCESSORIO



SOTTOGOLA/GS

Fascia sottogola elastica
con mentoniera,
per elmetti **CLIMAS**
Colore: Nero-grigio

U.M. 1 CT. 10

Caratteristiche

- Lunghezza regolabile
- Due punti di aggancio



ELMETTI PROTETTIVI

Interno tessile - EN 397



CARPENTER G



CARPENTER B

CARPENTER

Elmetto 100% polietilene
con bordatura interna tessile
e sottogola con mentoniera
300 g
Colori: Giallo, bianco
Taglia regolabile 53/63 cm

U.M. 1 CT. 36

Caratteristiche

- Leggero
- Bordatura interna a 4 fasce tessili
- Con adesivo per nome e data primo utilizzo
- Regolazione taglia a cremagliera con rotella posteriore
- Ideale per ponteggiatore



Interno con frontalino antisudore

ACCESSORI



606/00

Adattatore per visiera
da elmetto
Colore: Nero

U.M. 1 CT. 10



EN 16321-1

KF55

Visiera per semicalotta
KM501 o per elmetto, in
polycarbonato trasparente
Dimensione: 20x40 cm

U.M. 1 CT. 100



ALTA	H	34dB
MEDIA	M	27dB
BASSA	L	21dB
S.N.R.		30dB

SNR
30dB

EN 352

SONAR/EL

Cuffie antirumore
con attacco per elmetti
CARPENTER e **SISMA**
Colore: Nero

U.M. 1 CT. 25

ELMETTI PROTETTIVI DIELETTRICI IN ABS

Protezione - Comfort - Leggerezza

EN 397 - EN 50365 

VAI
ALL' INDICE



SISMA/G



SISMA/A



SISMA/B



Ideali per un'altissima protezione
con il **massimo comfort**

SISMA

Elmetto dielettrico
in ABS con sottogola
460 g
Colori: Giallo fluo,
arancio, bianco
Taglia regolabile 52/63 cm

 U.M. 1  CT. 12



Confezionato in pratico box

Caratteristiche

- Leggero e robusto
- Isolamento elettrico fino a 1000Vac o 1500Vdc Classe 0
- Bardatura interna a 6 punti
- Regolazione taglia a cremagliera con rotella posteriore
- Sottogola a Y con mentoniera morbida
- Resistente da -30°C a +50°C



Rotella per la regolazione
della taglia



Interno con frontalino
antisudore



ELMETTI PROTETTIVI IN ABS

Protezione - Comfort - Leggerezza

EN 397



SISMA2/G



SISMA2/B

AERATO



Ideali per un'altissima protezione
con il **massimo comfort e freschezza**

SISMA2

Elmetto ultraleggero
in ABS ventilato con sottogola
450 g
Colori: Giallo fluo, bianco
Taglia regolabile 52/63 cm

U.M. 1 CT. 12

Caratteristiche

- Calotta ventilata per consentire la circolazione dell'aria
- Bardatura interna a 6 punti
- Regolazione taglia a cremagliera con rotella posteriore
- Sottogola a Y con mentoniera morbida



Confezionato in pratico box

ACCESSORI PER ELMETTI



ELMETTO
NON INCLUSO

EN 16321-1



VISOR1

Visiera protettiva in policarbonato,
lente antigraffio
e antiappannamento con attacco
per elmetti **SISMA** e **SISMA2**
Colore: Trasparente

U.M. 1 CT. 100



SONAR/EL

Cuffie antirumore
attenuazione alta, con attacco
per elmetti **CARPENTER**,
SISMA e **SISMA2**
Colore: Nero

U.M. 1 CT. 25

ALTA	H	34 dB
MEDIA	M	27 dB
BASSA	L	21 dB
S.N.R.		30 dB

SNR
30 dB

EN 352



Caratteristiche

- Coppe a basso profilo regolabili in altezza
- Bassa forza di serraggio per utilizzo prolungato

ELMETTI PROTETTIVI



Ultraleggeri per alta quota - EN 397 - EN 12492

VAI
ALL'INDICE

KASK
SUPERPLASMA



AQ



Elmetto in ABS
aerato con sottogola
390 g
Colori: Giallo, rosso,
bianco, arancio, blu



Ideali per la protezione
in alta quota **EN12492**

Caratteristiche

- Leggero e resistente
- Con 10 fori di ventilazione
- Interno con frontalino antisudore
- Cinturino a quattro punti di attacco
- Clips fermalampada
- Temperatura di utilizzo -30°C +50°C



Rotella per la regolazione
della taglia

U.M. 1 CT. 6

LUCE ELMETTO E ACCESSORI PER AQ



ELMETTO NON INCLUSO

WVI00018-V2

Visiera policarbonato
per elmetto **AQ**
Colore: Trasparente

U.M. 1 CT. 1

EN 1661F
EN 14458



LAMP1

Lampada led frontale con
fascia elastica regolabile.
Ideale per testa o elmetto
Colore: Verde

U.M. 1 CT. 1

Caratteristiche

- Luminosità 200 lumen
- Inclinalabile fino a 60°
- Ricarica USB
- 4 ore di autonomia



EN 352-3

WHP0006

Cuffie antirumore in ABS
attenuazione alta
per elmetto **AQ**
Colore: Nero-arancio

U.M. 1 CT. 1

SNR
31 dB

ALTA	H	32dB
MEDIA	M	29dB
BASSA	L	21dB
S.N.R.		31dB

PER L'APPLICAZIONE SUL-
L'ELMETTO È NECESSARIO
L'ADATTATORE **WAC00003**



WAC00003

Adattatore per cuffie
a baionetta **WHP0006**

U.M. 1 CT. 1



HL1090001

4 gancetti di fissaggio
per elmetto **AQ**

U.M. 1 CT. 1

ELMETTI PROTETTIVI PONTEGGIATORE - EN 397


CAMP

VAI
ALL' INDICE



CASCO211

Elmetto in ABS
con sottogola
460 g
Colori: Bianco,
rosso, giallo



Ideali per ponteggiatore

Caratteristiche

- Leggero
- Con 4 fori di aerazione
- Sottogola con imbottitura
- Interno con frontalino antisudore



Ragnatura in fettuccia e imbottiture
tessili assorbenti e traspiranti

U.M. 1 CT. 20

ELMETTO DIELETTICO E ACCESSORI EN 397 - EN 50365



NOVITÀ

PS57

Elmetto dielettrico in
polipropilene, 410 g
Colore: Bianco

U.M. 1 CT. 10

Caratteristiche

- Isolamento elettrico fino a
1000Vac o 1500Vdc Classe 0

DISPONIBILE ANCHE
NON IN FOTO

NOVITÀ

PW53

Fascia sottogola regolabile,
con mentoniera, per
elmetto dielettrico **PS57**
Colore: Nero

U.M. 1 CT. 96



ELMETTO
NON INCLUSO

606607

- Kit composto da:
- Visiera dielettrica trasparente
in policarbonato
 - Adattatore per elmetto **PS57**

U.M. 1 CT. 10

Caratteristiche

- Altezza 24 cm

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

CASCHETTI PROTETTIVI ANTIURTO EN 812

VAI
ALL' INDICE

LOGICA
PROFESSIONAL



BUMP1



BUMP2



BUMP3

BUMP

Caschetto ventilato
con protezione antiurto
e calotta estraibile,
170 g

Colori: Navy hv, arancio hv,
giallo hv

Taglia regolabile 55/66 cm



U.M. 1 CT. 24

Caratteristiche

- Interno calotta in ABS per assorbire gli shock
- Piping riflettente per una maggiore visibilità
- Regolazione della fibbia per una facile vestibilità
- Visiera lunga 7,5 cm



Ideali per la **protezione dagli urti**
in ogni ambiente

SEMICALOTTE CON VISIERA - EN 16321



KM501

Kit completo composto da:

- Semicalotta in ABS con rotella per regolazione taglia
- Visiera in policarbonato 280 g

Colore: Arancio

U.M. 1 CT. 20

KF55

Visiera in policarbonato per semicalotta **KM501**
Colore: Trasparente
Dimensione: 20x40 cm

U.M. 1 CT. 100

EN 16321-1



KM502

Kit completo composto da:

- Semicalotta in ABS con rotella per regolazione taglia
- Visiera a rete metallica 250 g

Colore: Arancio

U.M. 1 CT. 20

KF59

Visiera a rete metallica per semicalotta **KM502**
Colore: Trasparente
Dimensione: 20x40 cm

U.M. 1 CT. 100

EN 16321-3

KIT FORESTALE



Normative: EN 397
EN 352 - EN 1731

ROCKMAN

Kit forestale composto da:

- Elmetto in polietilene
- Cuffie antirumore da 26 dB
- Visiera a rete metallica 600 g

Colore: Arancio
Taglia regolabile 53/62 cm

SNR
26 dB

U.M. 1 CT. 8



Normative: EN 397
EN 352 - EN 1731

PW98

Kit forestale composto da:

- Elmetto in ABS con sottogola
- Cuffie antirumore da 29 dB
- Visiera a rete metallica 770 g

Colore: Arancio
Taglia regolabile 53/63 cm

SNR
29 dB

U.M. 1 CT. 4

OCCHIALI PROTETTIVI

Linea WORK - EN 16321



VAI
ALL' INDICE



Cordino regolabile



ECOVISION1

Occhiale policarbonato
con lente trasparente antigraffio

U.M. 1 CT. 100



Corredato
con cordino



Confezionato
in busta



ECOVISION2

Occhiale policarbonato
con lente nera antigraffio

U.M. 1 CT. 100



Corredato
con cordino



Confezionato
in busta



ECOVISION3

Occhiale policarbonato
con lente gialla antigraffio

U.M. 1 CT. 100



Corredato
con cordino



Confezionato
in busta



301

Occhiale policarbonato asta nera
regolabile, lente trasparente

U.M. 1 CT. 48



Corredato
con cordino



Confezionato
in blister



POLYSAFE/2

Occhiale policarbonato con
lente trasparente sovrapposibile
Confezionato in blister con valva

U.M. 1 CT. 48



Corredato
con cordino



Confezionato
in blister



325

Occhiale a mascherina
con elastico, per hobbistica
Confezionato in blister con valva

U.M. 1 CT. 100



Corredato
con cordino



Confezionato
in blister

DISPONIBILE ANCHE

POLYSAFE2/E

COME POLYSAFE/2
Confezionato in busta

U.M. 10 CT. 200



Confezionato
in busta

DISPONIBILE ANCHE

325/E

COME 325
Confezionato in busta

U.M. 1 CT. 200



Confezionato
in busta



Tutti confezionati in blister con valva

OCCHIALI PROTETTIVI

Linea TOP WORK protezione UV

Antigraffio ed antiappannamento



505U/19

Occhiale policarbonato con lente gialla per ambienti con poca luce antigraffio ed antiappannamento. Protezione UV400

U.M. 1 CT. 10



Corredato con cordino



Confezionato in blister



505U/02

Occhiale policarbonato con lente nera per ambienti con luce intensa antigraffio ed antiappannamento. Protezione UV400

U.M. 1 CT. 10



Corredato con cordino



Confezionato in blister



505U/37

Occhiale policarbonato con lente blu specchiata antigraffio ed antiappannamento. Protezione UV400

U.M. 1 CT. 10



Corredato con cordino



Confezionato in blister



505U/CLEAR

Occhiale policarbonato con lente trasparente antigraffio ed antiappannamento. Protezione UV380

U.M. 1 CT. 10



Corredato con cordino



Confezionato in blister



516/CLEAR

Occhiale policarbonato ultraleggero con lente trasparente antigraffio ed antiappannamento. Protezione UV380

U.M. 1 CT. 10



Confezionato in blister



529/CLEAR

Occhiale policarbonato con lente trasparente antigraffio ed antiappannamento. Protezione UV400

U.M. 1 CT. 10



Astine regolabili in lunghezza e inclinazione



Confezionato in blister

OCCHIALI TECNICI PROTETTIVI

Linea TOP WORK

VAI
ALL' INDICE

LOGICA
PROFESSIONAL



5X9/04

Occhiale nero-verde con lenti verdi specchiate antigraffio e astine regolabili. Protezione UV380.



Astine regolabili in lunghezza e inclinazione



U.M. 1 CT. 10



5X9/01

Occhiale silver-arancio con lenti trasparenti PC antigraffio e astine regolabili. Protezione UV380.



Astine regolabili in lunghezza e inclinazione



U.M. 1 CT. 10



5X9R/50

Accessorio per occhiale **5x9/01** ribaltina con lenti verdi IR5 per saldatura.

U.M. 1 CT. 10



5X7/03 SOVRAPPONIBILE

Occhiale nero-verde con lenti trasparenti antigraffio ed antiappannamento. Protezione UV400.



Astine regolabili in lunghezza




Confezionato in blister

U.M. 1 CT. 10



5X8/01

Occhiale nero-arancio con lenti trasparenti antigraffio. Protezione UV400.



Astine regolabili in lunghezza e inclinazione



Confezionato in blister

U.M. 1 CT. 10



5X8/03

Occhiale nero-arancio con lenti gialle antigraffio ed antiappannamento. Protezione UV400.



Astine regolabili in lunghezza e inclinazione



Confezionato in blister

U.M. 1 CT. 10



5X8/05

Occhiale nero-verde con lenti verdi antigraffio ed antiappannamento. Protezione UV400.



Astine regolabili in lunghezza e inclinazione



Confezionato in blister

U.M. 1 CT. 10

OCCHIALI PROFESSIONALI PROTETTIVI

Linea TOP WORK



Caratteristiche

- Antiappannamento
- Protezione agenti chimici

620U/02

Occhiale a mascherina con montatura grigia, lente in policarbonato trasparente ed elastico regolabile

U.M. 1 CT. 5



Confezionato in blister



506UG

Occhiale trasparente con guarnizione in gomma ed elastico regolabile

U.M. 1 CT. 5



Astine regolabili in lunghezza e inclinazione



Confezionato in blister



6X3/00

Occhiale a mascherina lente in policarbonato, con elastico e possibilità di applicare schermo facciale

U.M. 1 CT. 5



Confezionato in blister



OCCHIALE
NON INCLUSO

6X3F/01

Schermo facciale, accessorio per occhiale **6X3/00**

U.M. 1 CT. 10



DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

OCCHIALI OSCURATI PER SALDATURA



618/650

Occhiale nero lente pc verde 5 con elastico

U.M. 1 CT. 10



566/50

Occhiale nero lente pc verde 5 con stanghette

U.M. 1 CT. 10



PROTEZIONE RESPIRAZIONE



VAI
ALL' INDICE

Semimaschera senza manutenzione - EN 405:2001+A1:2009



BLS8100

Semimaschera in gomma
pronta all'uso
con protezione A1P2 R D

U.M. 1 CT. 10

Caratteristiche

- Da usare in presenza di gas, polveri e particolato
- Filtri non intercambiabili, appena esauriti va sostituita la maschera

Semimaschera e maschera con raccordo Universal (attacco DIN)

EN 148-1 - EN 136



EN 148-1

SGE46

Semimaschera silicone
con raccordo DIN
Fornita senza filtri

U.M. 1 CT. 8



EN 148-1
EN 136

BLS2150

Maschera facciale con guarnizione
gomma termoplastica con attacco DIN per filtro
Fornita senza filtri

U.M. 1 CT. 4

INFORMATIVE FILTRI

TIPO	COLORE	PROTEZIONE
A		gas e vapori organici con punto di ebollizione superiore a 65° C
B		gas e vapori inorganici
E		gas vapori acidi, anidride solforosa
K		ammoniaca e derivati
P		polveri
HG		Vapori di mercurio

FILTRI CON RACCORDO UNIFICATO - UNIVERSAL (ATTACCO DIN)



U.M. 1 CT. 6

U.M. 1 CT. 4

EN 143 - EN 14387 - EN 148-1
PER BLS2150 - SGE46

ARTICOLO	UTILIZZO	
BLS401 P3 R	polveri	
BLS421 A2P3 R	gas vapori organici polveri	
BLS425 ABEK2P3 R Utilizzabili solo con maschera pieno facciale BLS2150	gas e vapori organici, inorganici, acidi, ammoniaca e derivati, polveri	
BLS430 ABEK2HGP3 R Utilizzabili solo con maschera pieno facciale BLS2150	gas e vapori organici/inorganici/ acidi/ammoniaca + mercurio e polveri	

PROTEZIONE RESPIRAZIONE



Semimaschera senza manutenzione - EN 405:2001+A1:2009



BLS8400

Semimaschera in gomma pronta all'uso con protezione ABEK1 P3 R D

U.M. 1 CT. 10

Caratteristiche

- Da usare in presenza di gas e vapori organici, inorganici, acidi, polveri e particolato
- Filtri non intercambiabili, appena esauriti va sostituita la maschera

Maschera e semimaschera con nuovo attacco a baionetta EN 136 - EN 140



EN 136

BLS5600

Maschera facciale in gomma termoplastica con due attacchi per filtri serie 200
Fornita senza filtri

U.M. 1 CT. 4



EN 140

BLS4000/R

Semimaschera in gomma termoplastica con due attacchi per filtri serie 200 - Taglia M/L
Fornita senza filtri

U.M. 1 CT. 8



FILTRI PER MASCHERE E SEMIMASCHERE CON CONNESSIONE A BAIONETTA

EN 143 - EN 14387

PER BLS5600 - BLS4000/R

(Necessari 2 filtri per ogni maschera)

ARTICOLO	UTILIZZO	
BLS202 P3 R	polveri	
BLS221 A2P3 R	gas e vapori organici, polveri	
BLS222 ABEK1P3 R	gas e vapori organici, inorganici, acidi, ammoniaca e derivati, polveri	



PROTEZIONE RESPIRAZIONE

Maschere semifacciali fornite con filtri EN 140

P3



SETTORI DI UTILIZZO

Saldatura
Costruzioni
Rimozione amianto
Lavorazioni acciaio e legno
Trattamento rifiuti



SPR316

Coppia filtri P3 di ricambio per maschere **SPR299**, **SPR337** e **SPR501**

U.M. 1 CT. 10

SPR336

Coppia filtri antiodore P3 con carboni attivi di ricambio per maschere **SPR299**, **SPR337** e **SPR501**

U.M. 1 CT. 10

SPR501

Semimaschera TPE fornita con 2 filtri P3
Taglia: M/L

U.M. 1 CT. 10

SPR299

Semimaschera TPE fornita con 2 filtri P3 ai carboni attivi
Taglia: S/M

U.M. 1 CT. 10

SPR337

Semimaschera TPE fornita con 2 filtri P3 ai carboni attivi
Taglia: M/L

U.M. 1 CT. 10

Caratteristiche

- Regolabile
- Sacchetto protettivo richiudibile
- Dimensione compatta
- Peso ridotto
- Filtri intercambiabili
- Riutilizzabili

A1P3



SETTORI DI UTILIZZO

Verniciatura industriale
Lavorazioni con solventi
Costruzioni navali
Agricoltura
Industria



SPR341

Coppia filtri antiodore A1P3 con carboni attivi di ricambio per maschere **SPR401** e **SPR503**

U.M. 1 CT. 5

SPR503

Semimaschera TPE senza lattice e silicone fornita con 2 filtri A1P3
Taglia: M/L

U.M. 1 CT. 10

Caratteristiche

- Regolabile
- Sacchetto protettivo in alluminio richiudibile
- Dimensione compatta
- Peso ridotto
- Filtri intercambiabili
- Riutilizzabili



PROTEZIONE RESPIRAZIONE

Maschere semifacciali fornite con filtri EN 140



A1P3



SETTORI DI UTILIZZO

Verniciatura industriale

Lavorazioni con solventi

Costruzioni navali

Agricoltura

Industria



SPR341

Coppia filtri antidore A1P3
con carboni attivi di ricambio
per maschere **SPR401** e **SPR503**

U.M. 1 CT. 5

SPR401

Maschera TPE senza lattice e silicone
fornita con 2 filtri A1P3 e visiera in
policarbonato antigraffio ed
antiappannamento - **EN 166**
Taglia: M/L

U.M. 1 CT. 10

Caratteristiche

- Regolabile
- Anti infiltrazioni
- Ventilazione diretta
- Filtri intercambiabili
- Riutilizzabili
- Sacchetto protettivo richiudibile

DISPONIBILE ANCHE

SPM520

NON IN FOTO

Kit 10 pellicole protettive
trasparenti adesive per **SPR401**
Taglia: Unica

U.M. 1 CT. 1



ABEK1 P3



SETTORI DI UTILIZZO

Laboratorio industriale

Manipolazioni oli e gas

Prodotti chimici

Manutenzioni

Industria

NOVITÀ

FIL253K

Coppia filtri antidore ABEK1 P3
con carboni attivi di ricambio
per maschera **SPR223K**

U.M. 1 CT. 5

SPR223K

NOVITÀ

Semimaschera TPE
fornita con 2 filtri ABEK1 P3
Taglia: M/L

U.M. 1 CT. 10

Caratteristiche

- Regolabile
- Sacchetto protettivo richiudibile
- Dimensione compatta
- Peso ridotto
- Filtri intercambiabili
- Riutilizzabili

DISPONIBILE ANCHE

SPR496

NON IN FOTO

Semimaschera TPE fornita con 2 filtri A2P3
Taglia: M/L

U.M. 1 CT. 10



SPR497

NON IN FOTO

Coppia filtri A2P3 di ricambio
per maschera **SPR496**

U.M. 1 CT. 5



PROTEZIONE RESPIRAZIONE IN KIT DA PEZZI - EN 149

VAI
ALL'INDICE



Mascherine fornite con
appendino e bar-code



L3720V

Mascherina in TNT
a coppa con valvola
FFP2 NR D
Confezione da 2 pezzi



FFP2 NR D *

Caratteristiche

- Elastici termosaldati
- Clip nasale regolabile

U.M. 10 CT. 60



L3725V

Mascherina in TNT
a coppa con valvola
e strato di carboni attivi
FFP2 NR D
Confezione da 2 pezzi



FFP2 NR D *

Caratteristiche

- Elastici termosaldati
- Clip nasale regolabile
- Per contrastare i cattivi odori

U.M. 10 CT. 60



L3730V

Mascherina in TNT
a coppa con valvola
FFP3 NR D
Confezione da 2 pezzi



FFP3 NR D *

Caratteristiche

- Elastici termosaldati regolabili
- Clip nasale regolabile

U.M. 10 CT. 60



L3760P

Mascherina in TNT
pieghevole con valvola
FFP3 NR
Confezione da 2 pezzi



FFP3 NR *

Caratteristiche

- Elastici termosaldati regolabili
- Clip nasale regolabile

U.M. 10 CT. 60

PROTEZIONE RESPIRAZIONE IN BOX - EN 149

LOGICA INDUSTRY



Confezionate
in pratico box

L3720V/BOX



Mascherina in TNT
a coppa con valvola
FFP2 NR D
Confezione da 20 pezzi

U.M. 20 CT. 200

FFP2 NR D *

Caratteristiche

- Elastici termosaldati
- Clip nasale regolabile



Confezionate
in pratico box

L3730V/BOX



Mascherina in TNT
a coppa con valvola
FFP3 NR D
Confezione da 10 pezzi

U.M. 10 CT. 100

FFP3 NR D *

Caratteristiche

- Elastici termosaldati regolabili
- Clip nasale regolabile

PROTEZIONE RESPIRAZIONE Linea BLS - EN 149



BLS030

Mascherina
a coppa con valvola
FFP3 R D

U.M. 10 CT. 120

FFP3 R D *

Caratteristiche

- Elastici termosaldati
- Clip nasale regolabile
- Massima protezione filtrante
- Per polveri tossiche
- Strato protettivo esterno



BLS032

Mascherina
a coppa con valvola
FFP3 R D

U.M. 5 CT. 60

FFP3 R D *

Caratteristiche

- Riutilizzabile
- Elastici regolabili
- Clip nasale regolabile
- Strato protettivo esterno
- Ottima traspirabilità



BLS129BW

Mascherina
a coppa con valvola
FFP2 R D

U.M. 15 CT. 180

FFP2 R D *

Caratteristiche

- Riutilizzabile
- Elastici termosaldati
- Clip nasale regolabile
- Per polveri di media tossicità
- Strato protettivo esterno



BLS226B

Mascherina a coppa con
valvola e carboni attivi
FFP2 NR D

U.M. 10 CT. 120

FFP2 NR D *

Caratteristiche

- Elastici termosaldati
- Clip nasale regolabile
- Per polveri di media tossicità
- Per contrastare i cattivi odori

PROTEZIONE ANTIRUMORE

Cuffie - EN 352



VAI
ALL' INDICE



MUFF GS

Cuffia antirumore,
attenuazione media
Colore: Nero-rosso

U.M. 1 CT. 50

SNR
22 dB



ALTA	H	27 dB
MEDIA	M	19 dB
BASSA	L	14 dB
S.N.R.		22 dB



SONAR/EL

Cuffia antirumore,
attenuazione alta
Colore: Nero

U.M. 1 CT. 25

SNR
30 dB



ALTA	H	34 dB
MEDIA	M	27 dB
BASSA	L	21 dB
S.N.R.		30 dB



Compatibile con elmetti
**CARPENTER, SISMA
e SISMA2**



SONAR

Cuffia antirumore,
attenuazione alta
Colore: Nero

U.M. 1 CT. 25

SNR
33 dB



ALTA	H	35 dB
MEDIA	M	32 dB
BASSA	L	23 dB
S.N.R.		33 dB

Caratteristiche

- Coppe a basso profilo regolabili in altezza
- Bassa forza di serraggio per un utilizzo prolungato
- Fascia per la circolazione dell'aria e per il comfort



Inserti auricolari - EN 352




AURIS/200

Inserti auricolari antirumore
ad espansione,
confezione 200 paia
in busta singola



U.M. 1 CT. 20

SNR
33 dB

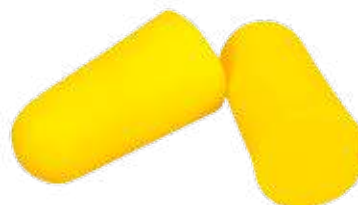

AURIS/5

Inserti auricolari antirumore
ad espansione, con scatola
portainseri in omaggio
kit 5 paia



U.M. 20 CT. 100

SNR
33 dB

CUFFIE ANTIRUMORE EN 352

3M
Honeywell

**PELTOR™
3M**

OPTIME1

Cuffia antirumore **Peltor**,
attenuazione media
Colore: Giallo

U.M. 1 CT. 20

SNR
27 dB

ALTA	H	32 dB
MEDIA	M	25 dB
BASSA	L	16 dB
S.N.R.		27 dB


**PELTOR™
3M**

OPTIME2

Cuffia antirumore **Peltor**,
attenuazione media/alta
Colore: Verde

U.M. 1 CT. 20

SNR
31 dB

ALTA	H	34 dB
MEDIA	M	29 dB
BASSA	L	20 dB
S.N.R.		31 dB


**PELTOR™
3M**

OPTIME3

Cuffia antirumore **Peltor**,
attenuazione alta
Colore: Nero

U.M. 1 CT. 20

SNR
35 dB

ALTA	H	40 dB
MEDIA	M	32 dB
BASSA	L	23 dB
S.N.R.		35 dB


Honeywell

Compatibile con elmetti
CARPENTER, SISMA e SISMA2

VS110H

Cuffia antirumore,
attenuazione media
con attacchi per elmetto
Colore: Nero

U.M. 1 CT. 20

SNR
27 dB

ALTA	H	29 dB
MEDIA	M	24 dB
BASSA	L	20 dB
S.N.R.		27 dB


Honeywell

VS110M

Cuffia antirumore,
attenuazione media/alta
con archetto rotabile
Colore: Nero

U.M. 1 CT. 10

SNR
32 dB

ALTA	H	36 dB
MEDIA	M	29 dB
BASSA	L	22 dB
S.N.R.		32 dB


Honeywell

VS130M

Cuffia antirumore,
attenuazione alta
con archetto rotabile
Colore: Nero

U.M. 1 CT. 10

SNR
35 dB

ALTA	H	36 dB
MEDIA	M	33 dB
BASSA	L	26 dB
S.N.R.		35 dB

PROTEZIONE ANTIRUMORE

3M **Honeywell**

 VAI
ALL' INDICE

Inserti auricolari - EN 352



EARSOFT

Inserti auricolari antirumore
ad espansione
confezione 250 paia

 SNR
36 dB

U.M. 1 CT. 4



CLASSIC

Inserti auricolari
ad espansione conico
confezione 250 paia

 SNR
28 dB

U.M. 1 CT. 16



303L

Inserti auricolari antirumore
ad espansione
confezione 200 paia

 SNR
33 dB

U.M. 1 CT. 10



LASER LITE

Inserti auricolari in schiuma
poliuretanica "autoregolabile"
confezione 200 paia

 SNR
35 dB

U.M. 1 CT. 10



ULTRAFIT

Inserti auricolari antirumore
con cordoncino in poliuretano
bustina da 1 paio

 SNR
32 dB

U.M. 50 CT. 200

Archetti auricolari



CAPS

Inserto auricolare con archetto
con bustina richiudibile

 SNR
24 dB

U.M. 1 CT. 50



RIC-CAPS

Ricambi per **CAPS**
confezione 10 paia

U.M. 1 CT. 50



PERCAP

Inserti auricolari con archetto
pieghevole con bustina richiudibile

U.M. 1 CT. 10



PERCAP-RIC

Ricambi per **PERCAP-RIC**
confezione 10 paia

U.M. 1 CT. 5

DISPOSITIVI DI FUGA E RILEVATORI DI GAS



POLIBLITZ

Respiratore di emergenza con filtro ABEK - Idoneo per la fuga da ambienti in caso di inquinamento da gas o vapori tossici. Non adatto in caso di incendio

U.M. 1 CT. 1



HORN

Avvisatore acustico a gas

U.M. 1 CT. 12



MICROCLIP XL

Rilevatore di gas portatile

SU ORDINAZIONE

U.M. 1 CT. 1

Caratteristiche

- Rilevazione 4 gas
- Permette di rilevare gas pericolosi presenti nell'atmosfera
- Sottile, compatto e di facile utilizzo

PROTEZIONE CRIOGENICA E COPERTA ANTIFIAMMA



NOVITÀ

ARTICPOLAR18

Guanti criogenici impermeabili, in tessuto termico con fodera interna isolante. Utilizzabili in presenza di azoto liquido (-196°C). Lunghezza 38 cm. Taglie: 7-8-9-10-11-12

SU ORDINAZIONE

U.M. 1 CT. 1



2X44D



NOVITÀ

L.ARTICFOX-M

Grembiule criogenico in tessuto ad alta tenacità in poliammide con film PU e maglino traspiranti. Utilizzabile in presenza di azoto liquido (-196°C) e altri gas criogenici. Chiusure regolabili. Misura (M) 66x90 cm

SU ORDINAZIONE

U.M. 1 CT. 1



2243



COP208 EN 1869

Coperta in fibra di vetro antifiamma per piccoli incendi. Misura 120x180 cm

U.M. 1 CT. 1



NOVITÀ

ARTIC EAGLE EN 166 EN 170

Semicalotta ribaltabile con visiera di protezione da spruzzi di azoto con marchio test azoto liquido

SU ORDINAZIONE

U.M. 1 CT. 1

PRONTO SOCCORSO DM 388

NORMATIVA

[VAI
ALL'INDICE](#)

ALLEGATO	DESCRIZIONE
ALLEGATO 1 + 	Per aziende con tre o più lavoratori
ALLEGATO 2 	Per aziende fino a due lavoratori



MEDIC1TOP

ALLEGATO 2 

Valigetta con supporto
per attacco a parete
dimensioni: 250x190x90 mm

 U.M. 1  CT. 10



MEDIC2TOP

ALLEGATO 1 + 

Valigetta con supporto
per attacco a parete
dimensioni: 395x270x135 mm

 U.M. 1  CT. 10

CAV401

Valigetta vuota
con supporto
a muro per
MEDIC2TOP

 U.M. 1  CT. 10



Sfigmomanometro
con fonendoscopio e
termometro digitale inclusi



MEDIC3

ALLEGATO 2 

Valigetta in ABS con fori
e viti di fissaggio a parete
dimensioni: 250x190x90 mm

 U.M. 1  CT. 10



MEDIC4

ALLEGATO 1 + 

Valigetta in ABS con fori
e viti di fissaggio a parete
dimensioni: 395x270x135 mm

 U.M. 1  CT. 10

CAV385

Valigetta vuota
in ABS per
MEDIC4

 U.M. 1  CT. 10



Sfigmomanometro
con fonendoscopio e
termometro digitale inclusi

PRONTO SOCCORSO

ARMADI, BORSA E PACCHI REINTEGRO



1/P

ALLEGATO 2 

Armadietto in plastica
dimensioni: 370x220x140 mm
peso completo: 1,9 Kg

 U.M. 1  CT. 10



102M

ALLEGATO 1 + 

Armadietto in metallo verniciato
dimensioni: 460x300x140 mm
peso completo: 7,5 Kg

 U.M. 1  CT. 1

MIZAR

ALLEGATO 2 

Borsa pronto soccorso
con tracolla

 U.M. 1  CT. 8



CAV300

Armadietto in metallo vuoto
per **102M**

 U.M. 1  CT. 1



PDM089

ALLEGATO 1

Pacco reintegro + 
incluso sfigmomanometro
con fonendoscopio e
termometro digitale

 U.M. 1  CT. 10



PDM091

ALLEGATO 1 + 

Pacco reintegro
senza sfigmomanometro

 U.M. 1  CT. 10



PDM090

ALLEGATO 2 

Pacco reintegro
senza sfigmomanometro

 U.M. 1  CT. 10

PRIME CURE, LAVAOCCHI E ACCESSORI

**CPS360**

Valigetta pronto soccorso
per ustioni

U.M. 1 CT. 8

**SFI230**

Sfigmomanometro digitale da braccio.
Funziona con 4 batterie Alcaline AA
non incluse nella confezione

U.M. 1 CT. 1

**GHIACCIO**

Ghiaccio istantaneo
ICE-PACK in busta ideale
per le prime contusioni

U.M. 25 CT. 25

**CER117**

Bendaggio coesivo, assorbente e
resistente all'acqua, per HACCP
dimensioni: 6x450cm

U.M. 1 CT. 50

**CER20**

Cerotti assortiti
in 8 misure
Confezione da 100 pezzi

U.M. 1 CT. 20

**FREEZY**

Ghiaccio spray ecologico
per piccoli traumi
in bomboletta da 400 ml

U.M. 1 CT. 24

**ACQ414**

Soluzione salina
per lavaocchi
in flacone da 500 ml

U.M. 1 CT. 10

**JOD006**

Iodopovidone
al 10% di iodio
in flacone da 500 ml

U.M. 1 CT. 20

**SOL004**

Soluzione
fisiologica
in flacone da 500 ml

U.M. 1 CT. 10

**OCULAR**

Kit flaconi da 500 ml
per lavaggio
oculare sterile

U.M. 1 CT. 10



0123

Caratteristiche

- Flacone dotato di spruzzatore
- Dispenser a muro con specchio
- Ideale per primo lavaggio oculare
- Con tasselli e viti di fissaggio a parete

Modalità d'uso

DISPOSITIVI PER SPAZI CONFINATI

EN 795B EN 360 EN 1496

Tutti i DPI anticaduta sono soggetti a revisione annuale a partire dal primo utilizzo.
RICHIEDERE PREVENTIVO

Caratteristiche

- Basamento regolabile da 108 cm a 162 cm (raggio di circonferenza)
- Altezza regolabile da 115 cm a 215 cm



TRIPOD

Treppiede
altezza max 2,15 metri
con sacca per il trasporto

U.M. 1 CT. 1



BLOCK20

Dispositivo anticaduta di tipo retrattile con cavo acciaio da 4,5 mm lunghezza 20 metri

U.M. 1 CT. 4



VER20

Verricello manuale da recupero lunghezza 20 metri

U.M. 1 CT. 25

BARELLA DI RECUPERO



ROLLY

Barella rollabile di recupero per ambienti confinati. Facile da usare grazie all'utilizzo di cinghie, fettucce e fibbie di colori differenti che prevengono errori nel montaggio e velocizza l'utilizzo. Portata max 150 kg
Colore: Giallo
Dimensioni: 245x60 cm
Peso 7,3 kg

U.M. 1 CT. 1

SU ORDINAZIONE

GILET CON IMBRACATURA ANTICADUTA EN 358 - EN 361



SAFEX

Gilet multitasche con imbracatura anticaduta integrata. Anello di ancoraggio dorsale e doppio aggancio tessile frontale. Cosciali regolabili. Fibbie con sgancio rapido. Peso max 140 kg. Colore: Grigio. Taglia: Unica.

U.M. 1 CT. 6

SAFEX/HV

Gilet multitasche con imbracatura anticaduta integrata. Anello di ancoraggio dorsale e doppio aggancio tessile frontale. Cosciali regolabili. Fibbie con sgancio rapido. Peso max 140 kg.

Colori: ■ ■ - Taglia: Unica

U.M. 1 CT. 6



Anello di ancoraggio dorsale

Caratteristiche

- Con sacca



SAFEX/HVG

SAFEX/HVA

Caratteristiche

- Con sacca

CINTURE E CORDINI DI POSIZIONAMENTO EN 358



AIR PRO



AIRPRO1

Cintura di posizionamento con due punti di ancoraggio laterale.

U.M. 1 CT. 12

Caratteristiche

- Posizionamento



Confezionati in pratico box



POS/1

Cordino per cintura di posizionamento regolabile con connettore. lunghezza max 2 metri.

U.M. 1 CT. 12

Caratteristiche

- Posizionamento

IMBRACATURE ANTICADUTA EN 358 - EN 361

AIR PRO



AIRPRO4

Imbracatura anticaduta con anello d'ancoraggio dorsale, sternale con regolazioni bretelle e cosciali
Colore: Grigio-nero
Taglia: Unica

U.M. 1 CT. 8

Caratteristiche

- Allacciatura veloce con sganci rapidi
- Con cintura di posizionamento
- Regolabile



AIRPRO3

Imbracatura anticaduta con anello d'ancoraggio dorsale, sternale e cintura di posizionamento con sottoglutei
Colore: Nero-giallo
Taglia: Unica

U.M. 1 CT. 10

Caratteristiche

- Imbracatura con cintura di posizionamento



Confezionate in pratico box



EN361

AIRPRO2

Imbracatura anticaduta con anello d'ancoraggio dorsale, sternale e sottoglutei - **EN361**
Colore: Nero-giallo
Taglia: Unica

U.M. 1 CT. 12

Caratteristiche

- Imbracatura con sottoglutei

Tutti i DPI anticaduta sono soggetti a revisione annuale a partire dal primo utilizzo.
RICHIEDERE PREVENTIVO

ASSORBITORI PER IMBRACATURE EN 355

VAI
ALL'INDICE

AIR PRO



Confezionati in pratico box

ABS/1

Assorbitore con connettore lunghezza max 2 metri

U.M. 1 CT. 12

ABS/2

Assorbitore nastro singolo con **SNAP/1** lunghezza max 2 metri

U.M. 1 CT. 12

ABS/4

Assorbitore nastro singolo con connettore lunghezza max 2 metri

U.M. 1 CT. 12

ABS/3

Assorbitore nastro doppio con 2 connettori lunghezza max 2 metri

U.M. 1 CT. 12

DISPOSITIVI DI TIPO RETRATTILE EN 360

LOGICA
PROFESSIONAL

BLOCK7

Dispositivo anticaduta di tipo retrattile con cavo in acciaio lunghezza 7 metri

U.M. 1 CT. 4

BLOCK10

COME SOPRA lunghezza 10 metri

U.M. 1 CT. 4

BLOCK15

COME SOPRA lunghezza 15 metri

U.M. 1 CT. 4

BLOCK20

COME SOPRA lunghezza 20 metri


U.M. 1 CT. 4



ABS/ROLL

Retrattile a nastro con assorbitore 2,5 metri

U.M. 1 CT. 10



STRAP

Fettuccia di ancoraggio in nastro, 120 cm

U.M. 1 CT. 10

DISPOSITIVI DI TIPO GUIDATO EN 352-2

ROP10

Dispositivo guidato
su fune
lunghezza 10 metri

U.M. 1 CT. 8



Confezionato
in pratico box

ROP20

COME SOPRA
lunghezza 20 metri

U.M. 1 CT. 8



LINEE TEMPORANEE PER PONTEGGI EN 795

LV20

Linea vita temporanea
per ponteggio
con fettuccia da 20 metri

U.M. 1 CT. 5



Caratteristiche

• Max 2 operatori



ACCESSORI - EN362



PINZA P2

Pinza di ancoraggio
112 mm, 39 cm

U.M. 1 CT. 50



Confezionato in
busta trasparente



SNAP/1

Connettore in acciaio
con ghiera di chiusura
a vite

U.M. 1 CT. 100



Confezionato in
busta trasparente



MADP530

Connettore in lega leggera
con chiusura a doppia leva.
Apertura 60 mm

U.M. 1 CT. 25



Q24020/S

Borsa in nylon gialla con lacci
e rinforzi in metallo agli angoli
33x43 cm - Linea **AIR PRO**

U.M. 1 CT. 50

GREMBIULI DA LAVORO

**GS310**

Manicotto in poliuretano - 60 cm
Colore: Verde

U.M. 1 CT. 100

**56MAC**

Grembiule poliestere con spalmatura in gomma - H 110 - L 90 cm - Colore: Bianco

U.M. 1 CT. 4

Caratteristiche

- Antigrasso e antistrappo

**NIROFLEX**

Grembiule in alluminio con bretelle regolabili ed amovibili - H 85 - L 60 cm

U.M. 1 CT. 1

Caratteristiche

- Antiscannamento

**54C**

Grembiule in PVC pesante
H 115 cm - L 75 cm - Colore: Grigio

U.M. 1 CT. 10

Caratteristiche

- Perfetto per marmista

**56BOX.1**

Grembiule in PVC poliestere
H 110 cm - L 75 cm - Colore: Verde

U.M. 1 CT. 50

Caratteristiche

- Impermeabile

**56BOX.2**

Grembiule in PVC poliestere
H 110 cm - L 75 cm - Colore: Bianco

U.M. 1 CT. 50

Caratteristiche

- Impermeabile

GREMBIULI DA LAVORO



VAI
ALL' INDICE



55BLU

55VERDE

55WHITE

55BORDEAUX

55NERO



Dimensioni:
70 cm larghezza
90 cm altezza

55

Grembiule con
tascone centrale
100% cotone
Colori: Blu, verde, bordeaux
Taglia: Unica

Colore: Nero

55WHITE

Grembiule senza tascone
100% cotone
Colore: Bianco
Taglia: Unica



U.M. 1 CT. 10

INDUMENTI SALDATURA



53R

Grembiule in crosta con rinforzo
H 90 cm - L 60 cm

U.M. 1 CT. 30



Caratteristiche

- Con rinforzo 30x25 cm



GS302

Giacca in crosta per saldatore
Taglia: Unica

U.M. 1 CT. 10



GS305

Manicotto in crosta - 60 cm

U.M. 1 CT. 25



GS304

Ghetta in crosta, copriscarpa

U.M. 1 CT. 25



DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

ACCESSORI, NASTRI, ARTICOLI STRADALI E PER CANTIERE



HELP HD

Nastro segnaletico in polietilene - 7 cm
Lunghezza 200 metri - Colore: Bianco-rosso

U.M. 1 CT. 24



POLIT

Nastro polietilene per segnalazioni sotterranee per:
tubo gas, cavo elettrico, cavo telefonico, tubo acqua

U.M. 1 CT. 20



107

107R

107

Lampeggiatore stradale a luce intermittente
in plastica antiurto - Colore: Arancio
Fornito senza batterie

U.M. 1 CT. 12

107R

COME SOPRA - Colore: Rosso

U.M. 1 CT. 12



108

Batterie 6 volt 4R25 per lampeggiatore **107**

U.M. 2 CT. 24

Necessarie 2 batterie per lampeggiatore



PALETTO

Colonna per delimitazioni in moplen
scomponibile con base

U.M. 1 CT. 12



MOPLN25

Catena segnaletica in moplen
Colore: Bianco-rosso - 5 mm
Conf. da 25 metri

U.M. 1 CT. 8



S6000

Cavalletto per pavimenti scivolosi
Colore: Giallo

U.M. 1 CT. 6

ACCESSORI, ARTICOLI STRADALI E METRO



CONO 30

Cono spartitraffico base rigida
21x21 cm - altezza 30 cm

U.M. 1 CT. 10



CONO 50

Cono spartitraffico base rigida
28x28 cm - altezza 50 cm

U.M. 1 CT. 10



4GEMME 1

Cartello in plastica
per carichi sporgenti

U.M. 1 CT. 10



MENSOLA

Attacco a muro per specchio stradale
dimensione piastra 15x15 cm

U.M. 1 CT. 10

Foto a scopo illustrativo
Specchio non incluso



SPECCHIO/50

Specchio stradale parabolico
diametro 50 cm - Colore: Rosso

U.M. 1 CT. 10

SPECCHIO/60

diametro 60 cm

SPECCHIO/70

diametro 70 cm

SPECCHIO/80

diametro 80 cm

SPECCHIO/90

diametro 90 cm

SU ORDINAZIONE

PALO 2

Palo per specchio stradale
altezza 3 metri

U.M. 1 CT. 10



FLESS/5G

Flessometro gommato 5 metri

U.M. 12 CT. 60

FLESS/3G

Flessometro gommato 3 metri

U.M. 12 CT. 60



METRO

Doppio metro in legno, lung. 2 metri
Colori: Giallo, bianco, acero

U.M. 12 CT. 120



Esempio di stampa

MATITA/144

Matita in legno - Conf. da 144 pz.

U.M. 1 CT. 20

Stampa per minimo 5 confezioni

PRODOTTI ASSORBENTI E NEUTRALIZZANTI

Indispensabili per la bonifica degli ambienti di lavoro in seguito a fuoriuscite di olio, gasolio e prodotti chimici, permette di riportare qualsiasi superficie in condizioni di sicurezza



ECOSORBOIL HG

Assorbitore ininfiammabile ed ecologico granulare
Secchio da kg 5

U.M. 1 CT. 1

Prodotto assorbente di oli, grassi, idrocarburi, prodotti chimici presenti sul suolo ed ambienti di lavoro.

Caratteristiche

- Ecologico
- Antiscivolo
- Ininfiammabile



ECOSORBOIL HP

Assorbitore ininfiammabile ed ecologico in polvere
Secchio da kg 7

U.M. 1 CT. 1

Ottimo per un impiego sia in ambienti esterni (strade, piazzali ecc.) sia in ambienti interni (industrie, uffici, case).

Caratteristiche

- Ecologico
- Antiscivolo
- Ininfiammabile



NEUPAS500

Miscela neutralizzante assorbente per acidi solforici da batteria
Secchio da kg 10

U.M. 1 CT. 1

PRODOTTI PER PULIZIA, TELI DI COPERTURA



137/5

Gel lavamani liquido litri 5

U.M. 1 CT. 12



136

Pasta lavamani WOLF kg 4

U.M. 1 CT. 4

DISPONIBILE ANCHE

136/1

Pasta lavamani WOLF kg 1

U.M. 1 CT. 16



C500

Rotolo carta asciugatutto in pura ovatta di cellulosa da 500 strappi 2 veli - kg 1,15 (imballo a coppia)

U.M. 2 CT. 140



SUPP/C500

Portarotolo a pavimento per carta a strappo C500

U.M. 1 CT. 1



COVER 2

Telo copritutto in polietilene trasparente 4x4

U.M. 1 CT. 90