

GUANTI DA LAVORI



*Clicca sulla categoria
che vuoi visualizzare*



Normative	231
Guanti in pelle	233
Guanti anticalore e saldatura	238
Guanti antitaglio	240
Guanti sintetici spalmati	244
Guanti cotone spalmati	254
Guanti monouso	256
Guanti usi speciali/dielettrici	262
Guanti protezione chimica	264
SPAZI ESPOSITIVI	266



oppure scorri verso l'alto

NORMATIVE D.P.I. GUANTI

I DPI SONO SUDDIVISI IN TRE CATEGORIE A SECONDA DEL RISCHIO:

categorie	attestato di certificazione CE marcatura DPI	categorie	attestato di certificazione CE marcatura DPI
I DPI di Progettazione Semplice, destinati a salvaguardare la persona da rischi di lieve entità.	Dichiarazione di Conformità rilasciata dal produttore sotto la propria responsabilità. La marcatura del DPI consiste nell'apposizione del solo marchio CE	III DPI di Progettazione Complessa, destinati a salvaguardare la persona da rischi di morte o da lesioni gravi e di carattere permanente.	Attestato di Certificazione CE emesso da Organismo di controllo autorizzato. I DPI devono essere fabbricati sotto il controllo di un sistema di garanzia qualità CE o di un sistema di assicurazione della qualità CE e sottoposti a verifica come per la II categoria di rischio. La marcatura del DPI consiste nell'apposizione del marchio CE seguito dal numero d'identificazione dell'organismo di controllo autorizzato.
II DPI di Progettazione Intermedia, destinati a salvaguardare la persona da rischi correnti.	Attestato di Certificazione CE emesso da Organismo di controllo autorizzato. I DPI sono sottoposti a verifica da un Organismo di controllo autorizzato per stabilirne la rispondenza con le norme. La marcatura del DPI consiste nell'apposizione del solo marchio CE		

PRINCIPALI NORME EUROPEE RELATIVE AI GUANTI DI PROTEZIONE.

EN 21420 - Requisiti generali per i guanti di protezione. È la norma di riferimento che detta i requisiti generali relativi ai guanti di protezione, i principi di progettazione e costruzione, innocuità, comfort ed efficienza, taglie, destrezza, marcatura, informazioni ed istruzioni per l'uso.

EN 388 RISCHI MECCANICI



LIVELLI DI PERFORMANCE

0-4	0-5	0-4	0-4	A-F (P)
				Protezione contro gli urti
				Resistenza al taglio conforme alla norma ISO 13997
				Resistenza alla perforazione
				Resistenza allo strappo
				Resistenza al taglio per tranciatura
				Resistenza all'abrasione

LIVELLO 0: il guanto non ha superato il test specifico

LIVELLO X: il guanto non è stato sottoposto alla prova

Livello di prestazione (Valori maggiori o pari a...)	Livello A	Livello B	Livello C	Livello D	Livello E	Livello F
Resistenza al taglio secondo EN ISO 13997 TDM (in newton)	2	5	10	15	22	30

EN 407 RISCHI TERMICI



Calore e fuoco

LIVELLI DI PERFORMANCE

0-4	0-4	0-4	0-4	0-4	0-4
					Resistenza ai grossi spruzzi di metallo fuso
					Resistenza ai piccoli spruzzi di metallo fuso
					Resistenza al calore radiante
					Resistenza al calore convettivo
					Resistenza al calore da contatto
					Comportamento al fuoco



EN 60903 - Rischi elettrici.

Guanti di protezione in materiale isolante con potere di isolamento elettrico sufficiente a salvaguardare l'operatore che possa venire accidentalmente a contatto con parti in tensione.

Classe	Tensione a.c.	Tensione c.c.
00	500 V	750 V
0	1.000 V	1.500 V
1	7.500 V	11.250 V
2	17.000 V	25.500 V
3	26.500 V	39.750 V
4	36.000 V	54.000 V
Categoria	Resistente a:	
A	Acidi	
H	Olio	
Z	Ozono	
R	Acidi, olio, ozono	
C	Basse temperature	

PROTEZIONE CHIMICA SPECIFICA

EN ISO 374-1



Type A

- u v w x y z
- A Metanolo
 - B Acetone
 - C Acetonitrile
 - D Diclorometano
 - E Disolfuro di carbonio
 - F Toluene
 - G Dietilamina
 - H Tetraidrofuranio
 - I Acetato di etile

EN ISO 374-1



Type B

- x y z
- J n-Eptano
 - K Idrossido di sodio 40%
 - L Acido solforico 96%
 - M Acido nitrico 65%
 - N Acido acetico 99%
 - O Ammoniaca 25%
 - P Perossido di idrogeno 30%
 - S Acido idrofluorico 40%
 - T Formaldeide 37%

EN ISO 374-1



Type C

- x
- J n-Eptano
 - K Idrossido di sodio 40%
 - L Acido solforico 96%
 - M Acido nitrico 65%
 - N Acido acetico 99%
 - O Ammoniaca 25%
 - P Perossido di idrogeno 30%
 - S Acido idrofluorico 40%
 - T Formaldeide 37%

MICRORGANISMI

EN ISO 374-5



Protezione contro funghi e batteri

EN ISO 374-5



Protezione contro funghi, batteri e virus

VIRUS

EN 511



RISCHI DOVUTI AL FREDDO

LIVELLI DI PERFORMANCE

0-4	0-4	0 o 1
		Permeabilità all'acqua
		Resistenza al freddo da contatto
		Resistenza al freddo convettivo

EN 421



CONTAMINAZIONE RADIOATTIVA



EN 1082-1 - Guanti di protezione al taglio.

Offrono una determinata protezione contro le coltellate. Vengono impiegati nei mattatoi, industrie di lavorazione carne e pesce, ristorazione. Possono essere utilizzati anche nelle industrie della plastica, pelle, tessile, carta.

EN ISO 11933-4



Protezione per l'utilizzazione di seghe a catena.

Classe	0	1	2	3
Velocità massima della catena (M/S)	16 (M/S)	20 (M/S)	24 (M/S)	28 (M/S)

GUANTI DA LAVORO

Scegli il guanto per ogni tipologia di lavoro!

I Guanti **Logica Professional** uniscono al rispetto delle normative europee, caratteristiche di comfort e leggerezza. I materiali selezionati in fase di progettazione, oltre a resistere all'abrasione, agli agenti chimici e atmosferici, risultano essere leggeri e confortevoli. L'ampia gamma disponibile permette una scelta appropriata a seconda del tipo di lavorazione svolta tenendo conto dell'assoluta praticità durante il processo produttivo. **Logica Professional** è in grado di soddisfare le esigenze della nostra clientela con prodotti che trovano applicazioni in tutti i settori del lavoro; alimentare, edile, meccanico, industriale, etc...



Guanti forniti con blister e bar-code



GUANTI PELLE FIORE BOVINO TOP SPESSORATO



VAI
ALL'INDICE



Guanti forniti con
blister e bar-code



116EB

Guanto fiore bovino 4 tips,
foderato internamente
Colore: Bianco
Taglie: 8-9-10-11



EN 388



3122X



Ideale
per l'inverno

Caratteristiche

- Pellame prima scelta
- Bordino in pelle
- Fodera termica
- Elastico stringipolso

U.M. 10 CT. 100



FLOWER

Guanto fiore bovino
spessorato, 3 tips orlato
Colore: Bianco
Taglie: 7-8-9-10-11-12



EN 388



4143X

Caratteristiche

- Pellame prima scelta
- Bordino personalizzato
- Elastico stringipolso

U.M. 10 CT. 100



115ETOP

Guanto fiore bovino
spessorato, 4 tips orlato
Colore: Giallo
Taglie: 8-9-10-11



EN 388



3132X

Caratteristiche

- Pellame prima scelta
- Elastico stringipolso

U.M. 10 CT. 100



GUANTI DA LAVORO

GUANTI PELLE FIORE BOVINO E BUFALO



VAI
ALL'INDICE



114E

Guanto fiore bovino
4 tips, orlato
Colore: Bianco
Taglie: 7-8-9-10-11



EN 388



4143X



Caratteristiche

- Pellame prima scelta
- Elastico stringipolso

U.M. 10 CT. 100



114E2S

Guanto fiore bufalo
4 tips, orlato
Colore: Bianco
Taglie: 8-9-10-11



EN 388



3143X



Caratteristiche

- Elastico stringipolso

U.M. 10 CT. 100

114E2SB/1

Guanto fiore bufalo
4 tips, orlato
Colore: Bianco
Taglie: 8-9-10-11



EN 388



4133X



Caratteristiche

- Elastico stringipolso

U.M. 100 CT. 100

GUANTI PELLE FIORE DORSO CROSTA E TELA



VAI
ALL'INDICE



Guanti forniti con
blister e bar-code



103E

Guanto fiore bovino
dorso crosta,
4 tips, orlato
Colore: Bianco
Taglie: 8-9-10-11



EN 388



4143X



Caratteristiche

- Pellame prima scelta
- Elastico stringipolso

U.M. 10 CT. 100



103ES

Guanto fiore bufalo
dorso crosta,
4 tips, orlato
Colore: Bianco
Taglie: 8-9-10-11



EN 388



4133X



Caratteristiche

- Elastico stringipolso

U.M. 10 CT. 100



88PAS/A

Guanto fiore
dorso tela
Colore: Bianco-giallo
Taglie: 9-10



EN 388



3133X



Caratteristiche

- Manichetta di sicurezza
- Paranocche
- Salvavena in pelle

U.M. 10 CT. 50

GUANTI DA LAVORO

GUANTI PELLE FIORE-MAGLIA

VAI
ALL'INDICE



109TREND

Guanto pelle capretto
dorso in maglia
Colore: Bianco-rosso
Taglie: 7-8-9-10



EN 388



3122X



U.M. 12 CT. 120

Caratteristiche

- Polsino elasticizzato regolabile con velcro



RUGBY

Guanto fiore ovino
dorso in maglia
Colore: Bianco-blu
Taglie: 7-8-9-10



EN 388



3122X

Caratteristiche

- Polsino elasticizzato regolabile con velcro



Pollice elasticizzato
traspirante

U.M. 10 CT. 100

GUANTI PELLE LINEA *INDUSTRY*

VAI
ALL'INDICE



Guanti forniti con
blister e bar-code



12TOP

Guanto crosta groppone
dorso tela, 3 tips
Colore: Grigio-rosso
Taglia: 10



EN 388



4244X



Caratteristiche

- Manichetta rigida di sicurezza
- Elastico stringipolso
- Paranocche
- Salvavena in crosta

U.M. 10 CT. 50

12/2

Guanto crosta
dorso tela, 3 tips
Colore: Grigio-blu
Taglia: 10



EN 388



4244A



Caratteristiche

- Manichetta di sicurezza
- Elastico stringipolso
- Paranocche
- Salvavena in crosta

U.M. 10 CT. 60



MONTONE

Guanto pelle capretto
dorso in maglia
Colore: Grigio
Taglie: 7-8-9-10



EN ISO 21420

dal 2027: EN 388 2121X

Caratteristiche

- Polsino elasticizzato a maglia

U.M. 10 CT. 120



21R

Guanto crosta groppone
3 tips, palmo e pollice
rinforzato
Colore: Grigio
Taglia: 10



EN 388



4144X



Caratteristiche

- Manichetta di sicurezza

U.M. 10 CT. 50


GUANTI LAVORI SPECIALI E SALDATURA



GS057

Guanto crosta anticalore
con interno foderato
Colore: Rosso
Taglia: 10

U.M. 10 CT. 60



Caratteristiche

- Fodera anticalore
- Manichetta di sicurezza 14 cm
- Lunghezza 35 cm
- Cuciture in kevlar



27RL

Guanto crosta
palmo rinforzato
Colore: Grigio
Taglia: 10

U.M. 10 CT. 60



Caratteristiche

- Manichetta di sicurezza 15 cm
- Lunghezza 33 cm



SIDER

Guanto crosta
palmo e dita rinforzate
con interno foderato
Colore: Grigio-giallo
Taglia: 10

U.M. 10 CT. 50



Caratteristiche

- Elastico stringipolso
- Manichetta di sicurezza
- Cuciture in kevlar



Z105/15

Guanto crosta termica
con interno foderato
in panno di lana
Colore: Grigio-giallo
Taglia: 10

U.M. 1 CT. 10



Caratteristiche

- Manichetta di sicurezza
- Lunghezza 35 cm
- Ideali per saldatura

EN 12477
TIPO A
(Protezione
specifica per
saldatura)


GUANTI ANTIFIAMMA E ANTICALORE



CANVAS35

Guanto fibra anticalore
100% cotone, con
interno foderato
Colore: Beige
Taglia: Unica

U.M. 10 CT. 60



Caratteristiche

- Manichetta di sicurezza
- Lunghezza 35 cm



CRUSADER

Guanto fibra anticalore
con rivestimento in nitrile
Colore: Grigio
Taglia: 10

U.M. 12 CT. 72



Caratteristiche

- Manichetta di sicurezza
- Lunghezza 33 cm



S1TK/08

Guanto fibra aramidica
anticalore, foderato
Colore: Giallo
Taglia: 10

U.M. 1 CT. 10



Caratteristiche

- Lunghezza 28 cm



S1TK/18

Guanto fibra aramidica
anticalore, foderato
Colore: Giallo
Taglia: 10

U.M. 1 CT. 10



Caratteristiche

- Lunghezza 38 cm



MRAL

Guanto a manopola
fibra aramidica anticalore,
a due dita, foderato
Colore: Giallo
Taglia: 10

U.M. 1 CT. 10



Caratteristiche

- Manichetta di sicurezza
- Lunghezza 42 cm



S1TK/28

Guanto fibra aramidica
anticalore, foderato
Colore: Giallo
Taglia: 10

U.M. 1 CT. 10



Caratteristiche

- Lunghezza 48 cm



GUANTI PROTEZIONE TAGLIO



Cosa significa?

**TAGLIO
TDM**
X

Il simbolo accanto è relativo al **test TDM** (Test TDM-100, ISO 13997) che misura la resistenza al taglio applicato da una lama dritta con forza crescente.

Sotto la dicitura "**TAGLIO TDM**" è presente un valore **X** = da **A** a **F**, dove **F** è il livello massimo di protezione.

Test TDM	A	B	C	D	E	F
Protezione	Bassa	Media	Buona	Alta	Molto alta	Massima
Forza minima in Newton	≥ 2	≥ 5	≥ 10	≥ 15	≥ 22	≥ 30

**FINEZZA
Y**

Il simbolo accanto indica la **finezza**, ossia il numero di aghi per pollice utilizzati nella lavorazione del guanto. Più il numero (gauge) è alto, più il guanto risulta sottile e leggero, garantendo una maggiore sensibilità tattile e destrezza nei movimenti. La lettera **Y** riportata nel simbolo accanto, indica il valore specifico di finezza/gauge del modello.

Finezza (Gauge)	7	10	13	15	18	21
Destrezza	Bassa	Media	Buona	Alta	Molto alta	Massima
Spessore e comfort	Spesso, molto robusto	Robusto, poco flessibile	Buon equilibrio	Più sottile e confortevole	Molto sottile e traspirante	Sottilissimo

GUANTI PROTEZIONE TAGLIO SPALMATO SCHIUMA DI NITRILE

VAI
ALL'INDICE

LOGICA
PROFESSIONAL



Guanti forniti con
blister e bar-code



DINFORT

Guanto antitaglio HPPE, finezza 13*
spalmato schiuma di nitrile
Colore: Grigio-nero
Taglie: 8-9-10-11

CE

EN 388



4X42F

TAGLIO
TDM
F

FINEZZA
13



TOUCH SCREEN

Caratteristiche

- Massima resistenza al taglio
- Polsino in maglia



U.M. 12 CT. 120



GUANTI DA LAVORO

* Per il significato dei simboli consulta la sezione "Cosa significa?" a pagina 240

GUANTI PROTEZIONE TAGLIO SPALMATO POLIURETANO



VAI
ALL' INDICE



DIN5D

Guanto antitaglio HPPE, finezza 13*
spalmato poliuretano
Colore: Grigio
Taglie: 6-7-8-9-10-11-12



EN 388



4542D



Caratteristiche

- Alta protezione e buon comfort
- Polsino in maglia

U.M. 12 CT. 120



DISPONIBILE ANCHE
VERSIONE IMBUSTATA

NOVITÀ

DINTECH

COME DIN5D



Imbustato
singolarmente

U.M. 12 CT. 120



EN 388



4X42D

ULTRALEGGERO SPALMATO POLIURETANO



DINLIGHT

Guanto antitaglio HPPE, finezza 15*
ADAMAS, spalmato poliuretano
Colore: Grigio-nero
Taglie: 7-8-9-10-11



EN 388



4X42C



Caratteristiche

- In fibra ADAMAS per una maggiore protezione
- Polsino in maglia

U.M. 12 CT. 120



GUANTI PROTEZIONE TAGLIO SPALMATO NITRILE LEGGERO

VAI
ALL'INDICE

LOGICA
PROFESSIONAL



Guanti forniti con
blister e bar-code



Rinforzo tra pollice e indice

DINSOFT

Guanto antitaglio HPPE, finezza 18*
spalmato schiuma di nitrile
Colore: Verde-nero
Taglie: 7-8-9-10-11

CE

EN 388



4X42C

TAGLIO
TDM
C

FINEZZA
18

Caratteristiche

- Maggiore flessibilità
- Più resistente
- Rinforzo tra pollice e indice
- Polsino in maglia



U.M. 12 CT. 120

SPALMATO NITRILE IMPERMEABILE



DINWATER/C

Guanto antitaglio HPPE, finezza 18*
schiuma di nitrile sandy
Colore: Blu-nero
Taglie: 9-10-11-12

CE

EN 388



4X42C

TAGLIO
TDM
C

FINEZZA
18

Caratteristiche

- Impermeabile
- Grip antiscivolo
- Doppia spalmatura in schiuma di nitrile
- Polsino in maglia



U.M. 12 CT. 120

GUANTI DA LAVORO

* Per il significato dei simboli consulta la sezione "Cosa significa?" a pagina 240

GUANTI ALTA QUALITÀ SCHIUMA DI LATTICE ANTIABRASIONE

VAI
ALL'INDICE

LOGICA
PROFESSIONAL



i PIÙ
VENDUTI

FROG

Guanto nylon, spalmato
in schiuma di lattice foam
Colore: Grigio-verde
Taglie: 7-8-9-10

U.M. 12 CT. 120



EN 388
3131A

Caratteristiche

- Altissima aderenza
- Grip antiscivolo
- Polsino in maglia
- Traspirante



i PIÙ
VENDUTI

DUCK

Guanto nylon, spalmato
in schiuma di lattice foam
Colore: Arancio-nero
Taglie: 6-7-8-9-10-11

U.M. 12 CT. 120



EN 388
3131A

Caratteristiche

- Altissima aderenza
- Grip antiscivolo
- Polsino in maglia
- Traspirante



i PIÙ
VENDUTI

DUCK/HV

Guanto nylon, spalmato
in schiuma di lattice foam
Colore: Giallo hv-nero
Taglie: 8-9-10-11

U.M. 12 CT. 120



EN 388
3131A

Caratteristiche

- Altissima aderenza
- Grip antiscivolo
- Polsino in maglia
- Traspirante



GUANTI ALTA RESISTENZA SCHIUMA DI LATTICE PESANTE

VAI
ALL'INDICE



Guanti forniti con
blister e bar-code



GS200PLUS

Guanto cotone, spalmato
in schiuma di lattice rugosa
Colore: Rosso-nero
Taglie: 7-8-9-10



EN 388



2142X



Caratteristiche

- Finitura crinkle
- Antiabrasione
- Tipo pesante
- Polsino in maglia

U.M. 12 CT. 120

GUANTI STANDARD IN SCHIUMA DI LATTICE



ROADHV/2

Guanto poliestere,
spalmato in schiuma
di lattice foam
Colore: Giallo hv-nero
Taglie: 8-9-10-11



EN 388



3131A



Caratteristiche

- Finitura sandy
- Grip antiscivolo
- Polsino in maglia
- Traspirante

U.M. 12 CT. 120



CREEK/2

Guanto poliestere,
spalmato in schiuma
di lattice foam
Colore: Rosso-nero
Taglie: 7-8-9-10



EN 388



3131A



Caratteristiche

- Finitura sandy
- Grip antiscivolo
- Polsino in maglia
- Traspirante

U.M. 12 CT. 120

GUANTI NYLON SPALMATI DI NITRILE

VAI
ALL' INDICE

LOGICA
PROFESSIONAL



TECNOFOAM

Guanto nylon e spandex,
spalmato schiuma
di nitrile superfine
Colore: Grigio-nero
Taglie: 7-8-9-10-11



EN 388



4131X



STANDARD
100



Elasticizzato

Caratteristiche

- Elasticizzato
- Traspirante
- Polsino in maglia



Confezionati
in blister
con bar-code

U.M. 12 CT. 120



NOVITÀ

TECNOGRIP

Guanto nylon e spandex,
spalmato schiuma
di nitrile superfine
con inserti sul palmo
Colore: Grigio-nero-verde
Taglie: 7-8-9-10-11



EN 388



4131X



STANDARD
100

**FINEZZA
15**



X1XXXX



TOUCH SCREEN

Caratteristiche

- Elasticizzato, traspirante e anticalore
- Polsino in maglia



U.M. 12 CT. 120

GUANTI NYLON SPALMATI DI NITRILE FOAM PUNTINATI ANTISCIVOLO

VAI ALL'INDICE



Guanti forniti con blister e bar-code



TECNOLAGIC

Guanto nylon, spalmato 3/4 schiuma di nitrile puntinato in PVC antiscivolo
Colore: Grigio-nero
Taglie: 8-9-10-11



EN 388
4131A



Caratteristiche

- Grip antiscivolo
- Polsino in maglia

U.M. 12 CT. 120



TECNOMAGIC

Guanto nylon, spalmato schiuma di nitrile puntinato in PVC antiscivolo
Colore: Blu-nero
Taglie: 7-8-9-10



EN 388
4131A



Caratteristiche

- Super maneggevole
- Grip antiscivolo
- Polsino in maglia

U.M. 12 CT. 120



TECNOMAGIC/HV

Guanto nylon, spalmato schiuma di nitrile puntinato in PVC antiscivolo
Colore: Giallo hv-nero
Taglie: 8-9-10-11



EN 388
4131A



Caratteristiche

- Super maneggevole
- Grip antiscivolo
- Polsino in maglia

U.M. 12 CT. 120

GUANTI DA LAVORO

GUANTI PROTEZIONE BASSE TEMPERATURE SCHIUMA DI LATTICE PESANTE

VAI
ALL'INDICE

LOGICA
PROFESSIONAL



Particolare interno
fodera termica


Ideale
per l'inverno

TERMOLOGIC

CE

Guanto filo poliestere,
splamato in schiuma di
lattice rugosa, foderato
Colore: Blu-nero
Taglie: 8-9-10

EN 388



2242X

EN 511



X2X

 U.M. 12  CT. 120

Caratteristiche

- Antiabrasione
- Antifreddo
- Polsino regolabile
con velcro




Ideale
per l'inverno

TERMOPLUS2

CE

Guanto filo poliestere,
splamato in schiuma di
lattice rugosa, foderato
con fodera termica
Colore: Arancio-nero
Taglie: 8-9-10

EN 388



2131X

EN 511



X1X

 U.M. 12  CT. 120

Caratteristiche

- Antifreddo
- Polsino in maglia



GUANTI NYLON SPALMATI 18 AGHI SUPER SENSIBILI

VAI
ALL'INDICE

LOGICA
PROFESSIONAL



Guanti forniti con
blister e bar-code



FINEZZA
18 *

TECNOFOX

Guanto filo nylon,
finezza 18*,
spalmato nitrile
Colore: Blu
Taglie: 8-9-10-11



EN 388



2121X

Caratteristiche

- Massima sensibilità
- Totalmente spalmato
- Polsino in maglia

U.M. 12 CT. 120



FINEZZA
18 *

TECNOLIGHT

Guanto filo nylon
superfine, finezza 18*,
spalmato PU
Colore: Blu-nero
Taglie: 7-8-9-10-11



EN 388



2110X

Caratteristiche

- Massima sensibilità
- Traspirante
- Polsino in maglia

U.M. 12 CT. 120



GUANTI LINEA SPECIAL BAG



TOUCH SCREEN

FLEXYTOUCH1

Guanto filo nylon,
spalmato PU
Colore: Giallo-grigio
Taglie: 8-9-10



EN 388



4131X

Caratteristiche

- 3 dita con funzione touch-screen
- Completo di custodia a rete
- Polsino in maglia

U.M. 12 CT. 120



JAGUAR

Guanto filo nylon,
spalmato PU
Colore: Camouflage-nero
Taglie: 7-8-9-10



EN 388



3121X

dal 2027: 4141X

Caratteristiche

- Completo di custodia a rete
- Polsino in maglia

U.M. 12 CT. 120



GUANTI DA LAVORO

GUANTI NYLON SPALMATI PU



VAI
ALL' INDICE



FLEXY/G2

Guanto nylon,
spalmato PU
Colore: Nero-grigio
Taglie: 6-7-8-9-10-11

U.M. 12 CT. 120



Caratteristiche


- Massima aderenza
- Traspirante
- Polsino in maglia



FLEXY/B2

Guanto nylon,
spalmato PU
Colore: Bianco
Taglie: 6-7-8-9-10-11

U.M. 12 CT. 120



Caratteristiche

- Massima aderenza
- Traspirante
- Polsino in maglia



FLEXY/N2

Guanto nylon,
spalmato PU
Colore: Nero
Taglie: 6-7-8-9-10-11

U.M. 12 CT. 120



Caratteristiche

- Massima aderenza
- Traspirante
- Polsino in maglia



LADYPINK

Guanto nylon,
spalmato PU
Colore: Fantasia rosa
Taglie: 6-7-8

U.M. 12 CT. 120

Per
LEI



Caratteristiche

- Ultrasensibile
- Massima aderenza
- Traspirante
- Polsino in maglia



GUANTI SPALMATI NITRILE ALTA QUALITÀ



VAI
ALL'INDICE



Guanti forniti con
blister e bar-code



GS110

Guanto nylon,
spalmato nitrile
Colore: Grigio
Taglie: 6-7-8-9-10-11

U.M. 12 CT. 120



Caratteristiche

- Traspirante
- Polsino in maglia



SPARK

Guanto poliestere,
spalmato nitrile
Colore: Giallo-nero
Taglie: 6-7-8-9-10

U.M. 12 CT. 120



Caratteristiche

- Grip antiscivolo
- Traspirante
- Polsino in maglia



TECN0124

Guanto poliestere,
spalmato nitrile 3/4
Colore: Blu-grigio
Taglie: 8-9-10-11

U.M. 12 CT. 120



Caratteristiche

- Protezione dorso
- Polsino in maglia



TECN0125

Guanto poliestere,
spalmato nitrile
Colore: Grigio-nero
Taglie: 9-10-11

U.M. 12 CT. 120



Caratteristiche

- Totalmente spalmato
- Polsino in maglia



GUANTI PU



VAI
ALL' INDICE



FLEXY/G3

Guanto poliestere
spalmato PU
Colore: Grigio
Taglie: 6-7-8-9-10-11

U.M. 12 CT. 120



EN 388



3121X
dal 2027: 4141X

Caratteristiche

- Traspirante
- Polsino in maglia



FLEXYG3/S-6

Guanto poliestere
spalmato PU
Colore: Grigio
Taglie: 6-7-8-9-10-11
Confezione 6 paia

U.M. 120 CT. 120



EN 388



3121X
dal 2027: 4141X

Caratteristiche

- Traspirante
- Polsino in maglia



FLEXY/B3

Guanto poliestere
spalmato PU
Colore: Bianco
Taglie: 6-7-8-9-10-11

U.M. 12 CT. 120



EN 388



3121X
dal 2027: 4141X

Caratteristiche

- Traspirante
- Polsino in maglia



FLEXYB3/S-6

Guanto poliestere
spalmato PU
Colore: Bianco
Taglie: 6-7-8-9-10-11
Confezione 6 paia

U.M. 120 CT. 120



EN 388



3121X
dal 2027: 4141X

Caratteristiche

- Traspirante
- Polsino in maglia



FLEXY/N3

Guanto poliestere
spalmato PU
Colore: Nero
Taglie: 6-7-8-9-10-11

U.M. 12 CT. 120



EN 388



3121X
dal 2027: 4141X

Caratteristiche

- Traspirante
- Polsino in maglia



FLEXYN3/S-6

Guanto poliestere
spalmato PU
Colore: Nero
Taglie: 6-7-8-9-10-11
Confezione 6 paia

U.M. 120 CT. 120



EN 388



3121X
dal 2027: 4141X

Caratteristiche

- Traspirante
- Polsino in maglia



GUANTI NITRILE



GS110/S

Guanto poliestere
spalmato nitrile
Colore: Bianco-grigio
Taglie: 6-7-8-9-10-11

U.M. 12 CT. 120



Caratteristiche

- Traspirante
- Polsino in maglia



GS110/S-6

Guanto poliestere
spalmato nitrile
Colore: Bianco-grigio
Taglie: 6-7-8-9-10-11
Confezione 6 paia

U.M. 120 CT. 120



Caratteristiche

- Traspirante
- Polsino in maglia



DARK

Guanto poliestere
spalmato nitrile
Colore: Nero
Taglie: 7-8-9-10-11

U.M. 12 CT. 120



Caratteristiche

- Traspirante
- Polsino in maglia



GUANTI NBR SPALMATI NITRILE DOPPIA SPALMATURA

VAI
ALL'INDICE

LOGICA
PROFESSIONAL




Imbustato singolarmente

NOVITÀ dal 2027

0070TOP

Guanto cotone,
totalmente
spalmato NBR
Colore: Blu
Taglie: 9-10-11



Caratteristiche

- Doppia spalmatura
- Manichetta di sicurezza
- Ottima protezione da oli e liquidi e prodotti chimici

U.M. 12 CT. 60



0170S

Guanto cotone,
parzialmente
spalmato NBR 3/4
Colore: Blu
Taglie: 9-10



Caratteristiche

- Doppia spalmatura
- Manichetta di sicurezza

U.M. 12 CT. 60



0070S

Guanto cotone,
totalmente
spalmato NBR
Colore: Blu
Taglie: 9-10-11



Caratteristiche

- Doppia spalmatura
- Manichetta di sicurezza

U.M. 6 CT. 60



GUANTI NBR SPALMATI NITRILE

VAI
ALL'INDICE



0050S

Guanto cotone,
totalmente
spalmato NBR
Colore: Blu
Taglie: 9-10

U.M. 12 CT. 120



Caratteristiche

- Doppia spalmatura
- Polsino in maglia



0158PLUS

Guanto cotone,
spalmato NBR 3/4
Colore: Giallo
Taglie: 7-8-9-10

U.M. 12 CT. 120



Caratteristiche

- Doppia spalmatura
- 80% nitrile
- Polsino in maglia

GUANTI LINEA INDUSTRY



NBR/S-6

Guanto cotone,
spalmato NBR 3/4
Colore: Giallo
Taglie: 8-9-10
Confezione 6 paia

U.M. 120 CT. 120



Caratteristiche

- Polsino in maglia



0070/ST

Guanto cotone,
totalmente spalmato NBR
Colore: Blu
Taglia: 10
Confezione 6 paia

U.M. 60 CT. 60



Caratteristiche

- Manichetta di sicurezza

GUANTI IN COTONE



FILO C2

Guanto cotone,
filo continuo
Colore: Naturale
Taglie: 7-9

U.M. 12 CT. 600



Caratteristiche

- Polsino in maglia



48B

Guanto cotone,
prima scelta
Colore: Bianco
Taglie: 6-7-8-9

U.M. 12 CT. 600



48KIT

Guanto cotone,
prima scelta
Colore: Bianco
Taglie: 7-9
Kit 2 paia

U.M. 5 CT. 150



GUANTI MONOUSO NITRILE PESANTI ALTA RESISTENZA - ANTISCIVOLO

VAI
ALL'INDICE



NOVITÀ

SUPREM8

Guanto nitrile
senza polvere
Colore: Arancio
Taglie: M - L - XL - 2XL
Confezione da 50 pezzi



CAT III

EN ISO 374-1
Type B



JKTP

EN ISO 374-5



VIRUS

U.M. 1 CT. 10

Caratteristiche

- Peso 8 g (taglia M)
- Struttura a diamante sul palmo e sul dorso
- Lunghezza 24 cm



GUANTI MONOUSO PESANTI HI-RISKS ALTA RESISTENZA



BLULATEX

Guanto polimero
senza polvere
Colore: Bluette
Taglie: S - M - L - XL
Confezione da 50 pezzi



EN ISO 374-1
Type B



EN ISO 374-5

U.M. 1 CT. 10

Caratteristiche

- Peso 19 g (taglia M)
- Lattice polimero
- Alta resistenza
- Lunghezza 29 cm



PER SETTORE ALIMENTARE
Reg. (EC) No. 1935/04
D. Min. 21/3/73 s.m.i.

GUANTI MONOUSO NITRILE PESANTI ALTA RESISTENZA



BLACKNITRO

Guanto nitrile
senza polvere
Colore: Nero
Taglie: S - M - L - XL
Confezione da 50 pezzi



EN ISO 374-1
Type B



EN ISO 374-5

U.M. 1 CT. 10

Caratteristiche

- Peso 9 g (taglia M)
- Alta resistenza
- Lunghezza 29 cm



PER SETTORE ALIMENTARE
Reg. (EC) No. 1935/04
D. Min. 21/3/73 s.m.i.

GUANTI MONOUSO NITRILE PESANTI ALTA RESISTENZA

VAI
ALL'INDICE



NITRILPRO

Guanto nitrile spessorato
senza polvere
Colore: Nero
Taglie: S - M - L - XL
Confezione da 100 pezzi



CAT III

EN ISO 374-1
Type B



KTP

EN ISO 374-5



U.M. 1 CT. 10

Caratteristiche

- Peso 8 g (taglia M)
- Alta resistenza
- Lunghezza 25 cm



GUANTI MONOUSO NITRILE SENSIBILI

VAI
ALL'INDICE



NITRILZERO

Guanto nitrile
senza polvere
Colore: Azzurro
Taglie: S - M - L - XL
Confezione da 100 pezzi



EN ISO 374-1
Type B



EN ISO 374-5

U.M. 1 CT. 10



Caratteristiche

- Peso 5 g (taglia M)
- Ultrasensibile
- Alta resistenza
- Lunghezza 25 cm



PER SETTORE ALIMENTARE
Reg. (EC) No. 1935/04
D. Min. 21/3/73 s.m.i.



NITROTRE

Guanto nitrile
senza polvere
Colore: Azzurro
Taglie: S - M - L - XL
Confezione da 100 pezzi



EN ISO 374-1
Type B



EN ISO 374-5

U.M. 1 CT. 10



Caratteristiche

- Peso 3,5 g (taglia M)
- Alta resistenza
- Lunghezza 25 cm



PER SETTORE ALIMENTARE
Reg. (EC) No. 1935/04
D. Min. 21/3/73 s.m.i.

GUANTI MONOUSO VINILE - NITRILE

VAI
ALL'INDICE



VITRIL5

Guanto 80% vinile -
20% nitrile
senza polvere
Colore: Azzurro
Taglie: S - M - L - XL
Confezione da 100 pezzi



CAT III

EN ISO 374-1
Type C



EN ISO 374-5



U.M. 1 CT. 10

Caratteristiche

- Peso 5 g (taglia M)
- Finitura esterna liscia
- Lunghezza 25 cm



PER SETTORE ALIMENTARE
Reg. (EC) No. 1935/04
D. Min. 21/3/73 s.m.i.



VITRIL5N

Guanto 80% vinile -
20% nitrile
senza polvere
Colore: Nero
Taglie: S - M - L - XL
Confezione da 50 pezzi



CAT III

EN ISO 374-1
Type C



EN ISO 374-5



U.M. 1 CT. 20

Caratteristiche

- Peso 5 g (taglia M)
- Finitura esterna liscia
- Lunghezza 25 cm



GUANTI MONOUSO LATTICE

VAI
ALL'INDICE



EN ISO 374-1
Type B



EN ISO 374-5



LOGIFREE

Guanto lattice 1ª scelta,
senza polvere
Colore: Bianco
Taglie: S - M - L - XL
Confezione da 100 pezzi

U.M. 1 CT. 10

Caratteristiche

- Peso 6 g (taglia M)
- Ultrasensibile
- Lunghezza 25 cm



PER SETTORE ALIMENTARE
Reg. (EC) No. 1935/04
D. Min. 21/3/73 s.m.i.

LOGILATEX



EN ISO 21420

Guanto lattice
con polvere
Colore: Bianco
Taglie: S - M - L - XL
Confezione da 100 pezzi

U.M. 1 CT. 10

Caratteristiche

- Peso 5 g (taglia M)
- Ultrasensibile
- Alta resistenza
- Lunghezza 25 cm



PER SETTORE ALIMENTARE
Reg. (EC) No. 1935/04
D. Min. 21/3/73 s.m.i.

GUANTI ANTITAGLIO E ANTI IMPATTO



VAI
ALL' INDICE



NOVITÀ

ARMOR

Guanto antitaglio,
finezza 13*
spalmato in nitrile
con dorso in TPR
Colore: Grigio-nero
Taglie: 9-10

U.M. 6 CT. 60



Caratteristiche

- Palmo imbottito
- Rinforzo tra indice e pollice
- Polsino elasticizzato regolabile con velcro



GUANTI PER USI SPECIALI



ATV001

Guanto poliestere,
filo continuo
antivibrazione
Colore: Nero
Taglie: 9-10

U.M. 1 CT. 60



Caratteristiche

- Palmo in cloroprene preformato antivibrante
- Dorso traspirante
- Polsino in maglia



GUANTI PROTEZIONE TAGLIO DA SEGA



PROT.500

Guanto antitaglio
fiore bovino rinforzato,
dorso in tela - **Classe 1**
Colore: Bianco-arancio
Taglie: L - XL

U.M. 1 CT. 50



Caratteristiche

- Protezione motosega su ambedue i lati
- Manichetta da 7 cm in maglia elastica
- Paranocche



GUANTI RESISTENZA ELETTRICA



CAT III

EN 60903

**ELECTR00**

Guanto dielettrico
in lattice isolante
Classe: 00
Colore: Paglierino
Taglie: 9-10

U.M. 1 CT. 1

ELECTR0

Classe: 0
Taglie: 9-10

ELECTR1

Classe: 1
Taglie: 9-10-11

SU ORDINAZIONE

ELECTR2

Classe: 2
Taglie: 9-10-11

SU ORDINAZIONE

ELECTR3

Classe: 3
Taglie: 9-10-11

SU ORDINAZIONE

Classe	Tensione AC
00	500 V
0	1.000 V
1	7.500 V
2	17.000 V
3	26.500 V



NON IN FOTO

CUSTODIA

Custodia per guanti
dielettrici in PVC
Colore: Azzurro

U.M. 1 CT. 10

TESTER

Verificatore pneumatico
per guanti dielettrici

SU ORDINAZIONE

U.M. 1 CT. 1

GUANTI ANTITAGLIO - ANTIACIDO-ANTIABRASIONE

**MACELL**

Guanto in maglia acciaio
antiscannamento,
calzata ambidestra
Colore: Acciaio
Taglie: XS - S - M - L



CAT II

EN 14328
EN ISO 13999-1
EN 1082-1
EN 1181



Caratteristiche
• Protezione taglio 5

U.M. 1 CT. 1

**JOKAXO 35**

Guanto supportato
spalmatura liscia,
con manica 35 cm
Lunghezza totale 60 cm
Colore: Rosso-giallo
Taglie: 9-10



CAT III

EN 388



2121X



101

U.M. 1 CT. 50

**JOKAXRP**

Guanto supportato
spalmatura rugosa,
Lunghezza 35 cm
Ideale per conceria
Colore: Nero
Taglie: 9-10-11



CAT III

EN 388



3121X

EN ISO 374-1
Type A

KLMPST

EN 511



111

EN ISO 374-5



U.M. 1 CT. 50

GUANTI PROTEZIONE CHIMICA

**17PVC35**

Guanto in PVC antiacido
Lunghezza 35 cm
Colore: Rosso bordeaux
Taglia: 10

U.M. 12 CT. 72

17PVC45

Lunghezza 45 cm
Taglia: 10

U.M. 12 CT. 72

17PVC60

Lunghezza 60 cm
Taglia: 10

U.M. 6 CT. 36

**PARA35**

Guanto in para antiacido,
antitaglio. Lunghezza 35 cm
Colore: Giallo
Taglie: 9-10-11

U.M. 12 CT. 72

PARA45

Lunghezza 45 cm
Taglia: 10

U.M. 12 CT. 72

PARA60

Lunghezza 60 cm
Taglie: 9-10

U.M. 1 CT. 36



CAT III

EN 388



4121X

EN ISO 374-1
Type A

AKLMPST

EN ISO 374-5



VIRUS



CAT III

EN 388



2121X



MAPA492

ULTRANITRIL

Guanto nitrile antisolvente
 Lunghezza 32 cm
 Colore: Verde
 Taglie: 6-7-8-9-10-11

U.M. 10 CT. 100



CAT III

EN 388



3101X

EN ISO 374-5



VIRUS

EN ISO 374-1
 Type A



AJKOPT

ISO 18889



G2

MAPA480

ULTRANITRIL

Guanto nitrile
 Lunghezza 46 cm
 Colore: Verde
 Taglie: 7-8-9-10

U.M. 12 CT. 12



CAT III

EN 388



4102X

EN ISO 374-5



EN ISO 374-1
 Type A



AJKOPT

ISO 18889



G2

MAPA415

TECHNI-MIX

Guanto neoprene e lattice
 Lunghezza 30 cm
 Colore: Nero
 Taglie: 7-8-9-10-11

U.M. 10 CT. 100



CAT III

EN 388



1011X

EN ISO 374-5



EN ISO 374-1
 Type B



KMT

EN 421



MAPA420

TECHNIC

Guanto neoprene pesante
 Lunghezza 31 cm
 Colore: Nero
 Taglie: 6-7-8-9-10

U.M. 12 CT. 72



CAT III

EN 388



2121X

EN ISO 374-5



EN ISO 374-1
 Type A



ALMNST

MAPA450

TECHNIC

Guanto neoprene pesante
 Lunghezza 41 cm
 Colore: Nero
 Taglie: 7-8-9-10

U.M. 12 CT. 72



CAT III

EN 388



2121X

EN ISO 374-5



EN ISO 374-1
 Type A



ALMNST

MAPA301

JERSETTE

Guanto lattice
 con supporto tessile
 Lunghezza 29-33 cm
 Colore: Azzurro
 Taglie: 7-8-9-10

U.M. 5 CT. 50



CAT III

EN 388



2131X

EN 407



X1XXXX

EN ISO 374-1
 Type B



KPT

MAPA321

HARPON

Guanto lattice rinforzato
 con supporto tessile
 Lunghezza 32 cm
 Colore: Arancio
 Taglie: 7-8-9-10

U.M. 5 CT. 50



CAT III

EN 388



3141X

EN 407



X2XXXX

EN ISO 374-1
 Type B



KPT

GUANTI DI PROTEZIONE

MAPA
PROFESSIONAL

VAI
ALL'INDICE



MAPA397

TITANLITE

Guanto NBR
con supporto tessile
Lunghezza 27-31 cm
Colore: Bianco-giallo
Taglie: 7-8-9-10



CAT II

EN 388



4111X

U.M. 10 CT. 100



MAPA388

TITAN

Guanto nitrile
totalmente rivestito
Lunghezza 24-26 cm
Colore: Blu-bianco
Taglie: 8-9-10



CAT II

EN 388



4111X

U.M. 10 CT. 100



MAPA551

ULTRANE

Guanto poliuretano
con polsino in maglia
Lunghezza 21-27 cm
Colore: Grigio
Taglie: 7-8-9-10



CAT II

EN 388



4131X



STANDARD
100

U.M. 10 CT. 100



MAPA299

INDUSTRIAL

Guanto lattice pesante
Lunghezza 31 cm
Colore: Arancio
Taglie: 7-8-9-10



CAT III

EN 388



3121X

EN ISO 374-5



EN ISO 374-1

Type A



AKLMPT

U.M. 5 CT. 50



MAPA124

VITAL

Guanto lattice floccato
Lunghezza 30 cm
Colore: Giallo
Taglie: 6-7-8-9-10



CAT III

EN 388



0010X

EN ISO 374-5



VIRUS

EN ISO 374-1

Type B



KPT

EN 421



U.M. 10 CT. 100



MAPA405

DUO-MIX

Guanto neoprene e lattice
Lunghezza 33 cm
Colore: Azzurro-giallo
Taglie: 6-7-8-9-10



CAT III

EN 388



2110X

EN ISO 374-5



VIRUS

EN ISO 374-1

Type B



KMT

U.M. 10 CT. 100



MAPA175

SUPERFOOD

Guanto lattice naturale
Lunghezza 31 cm
Colore: Giallo
Taglie: 6-7-8-9-10



CAT III

EN 388



0010X

EN ISO 374-5



VIRUS

EN ISO 374-1

Type B



KPT

EN 421



U.M. 10 CT. 100



MAPA177

SUPERFOOD

Guanto lattice naturale
Lunghezza 31 cm
Colore: Azzurro
Taglie: 6-7-8-9-10



CAT III

EN 388



0010X

EN ISO 374-5



VIRUS

EN ISO 374-1

Type B



KPT

U.M. 10 CT. 100



Ideale contatto alimentare
CATEGORIA 3
Regolamento 1935/2004



Ideale contatto alimentare
CATEGORIA 3
Regolamento 1935/2004

REALIZZA IL TUO **LOGICA POINT**

Realizzare un **Logica Point** nel tuo negozio oggi è facilissimo. Possiamo arredare ogni spazio disponibile sia a parete che al centro negozio con scaffalature metalliche o in Abs, espositori girevoli o palbox in cartone. La merce esposta bene ti darà la possibilità di vendere i prodotti Logica con il sistema del "fai da te", con un **aumento medio delle vendite di almeno il 50%** in più rispetto al sistema tradizionale, inoltre ti consente di tenere sotto controllo le giacenze.

Aumento medio delle vendite di almeno il 50%



Con il sistema **Logica Point** entri a far parte del circuito **"Logica friends"** che attraverso il nostro sito internet, richiedendo la password, permetterà di rifornire anche giornalmente i tuoi espositori attraverso un canale privilegiato, dove avrai garantite le **spedizioni in giornata**.

**...VENDITA
GARANTITA
PIÙ 50%**

Richiedi informazioni al nostro customer service all'indirizzo mail info@quantificiosenese.it



LINEA EXPO MIX



VAI
ALL' INDICE



Esempio di composizione

1 **BASE 90**
1 **PANNELLO-GUANTI**
con inclusi 20 ganci

Esempio di composizione

1 **BASE 90**
1 **PANNELLO-BIFACCIALE**
con inclusi 40 ganci
2 **KIT-PIANETTI**
(6 pianetti a kit)



LINEA EXPO ABBIGLIAMENTO SCATOLATO E MANICHINO



ASTA/L

per **BASE 90** e **BASE 120**
Asta appendiabiti laterale
in metallo
Misure: 40x150 cm



Esempio di composizione

1 **BASE 90**
4 **RIPIANO 90**
1 **ASTA/L**



MANICHINO

Manichino completo
smontabile
per punto vendita
Altezza: 2 mt.



LINEA EXPO ABS CALZATURE

VAI
ALL'INDICE



Esempio di composizione

- 1 **BASE 90**
- 4 **RIPIANO 90**
- 1 **KIT-PIANETTI** (6 pezzi)

EXPO 11 ENERGY 2.0

Espositore calzature inclinato
7 posizioni
Misure: 50x175 cm



LINEA EXPO AIR PRO



Esempio di composizione

- 1 **BASE 90**
- 4 **RIPIANO 90**



EXPO 11

Espositore calzature
inclinato
5 posizioni
Misure: 50x175 cm

LINEA EXPO ABS ELEMENTI DI COMPOSIZIONE



BASE 90

Base 90 cm ABS con asta
Misure: 90x200 cm



BASE 120

Base 120 cm ABS con asta
Misure: 120x200 cm

ACCESSORI



RIPIANO 90

per BASE 90
Misure: 68x38 cm



PANNELLO-GUANTI

per BASE 90
Misure: 68x38 cm
20 ganci inclusi

RIPIANO 120

per BASE 120
Misure: 98x38 cm

PANNELLO-BIFACCIALE

per BASE 90
Misure: 68x38 cm
40 ganci inclusi



SEPARATORE 90

per BASE 90
in plexiglass trasparente
2 spazi per ripiano
Misure: 34x34x20 cm

SEPARATORE 120

per BASE 120
in plexiglass trasparente
3 spazi per ripiano
Misure: 32x32x20 cm



KIT-PIANETTI

per BASE 90 e BASE 120
Kit 6 pianetti laterali
trasparenti da applicare
a scelta su entrambi i lati
sia destro che sinistro
Misure: 32x14 cm



EXPO 7

Espositore da banco
per guanti e accessori
con blister
Misure: 15x15x74 cm
8 posizioni

Ideale per guanti, calze,
occhiali e accessori
con blister



SGABELLO

Sgabello in plastica
Misure: 30x44 cm



EXPO 12

Espositore da banco
a 2 pianetti
2 modelli
Misure: 30x35 cm



EXPO 12 ENERGY 2.0

Espositore da banco
a 2 pianetti
2 modelli
Misure: 30x35 cm



NOVITÀ

EXPO 13

Espositore da banco
a 3 pianetti
3 modelli
Misure: 34x21x60 cm



LOGISEAT

Sedia da regista in alluminio



GRUCCIA

Gruccia per capispalla
Larghezza: 40 cm



GRUCCIA/2

Gruccia per pantaloni
con pinze regolabili
Larghezza: 35 cm



EXPO 4

Espositore da banco
per occhiali
Misure: 20x60 cm
6 posizioni occhiali

LOGICARPET

Tappeto
Misure: 74x40 cm



BANNER

Pannello forex espositivo
Spessore: 3 mm
Misure: 50x25 cm



BANNER/2

Pannello forex espositivo da esterno
Spessore: 5 mm - Misure 100x62,5 cm

LINEA EXPO ACCIAIO COMPONIBILE




Esempio di allestimento a 6 moduli con Manichino

ACCESSORI



MOD.1

Modulo in metallo liscio
giallo, con logo magnetico
per ripiani e aste (no ganci)
Misure: 100x236 cm

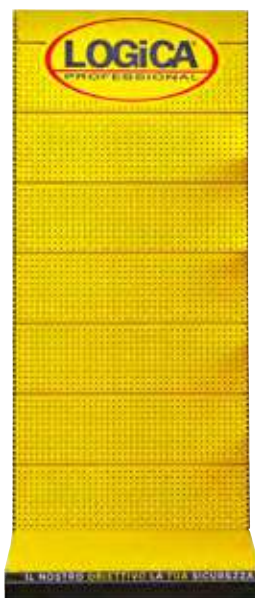

MOD.1/G

Modulo in metallo forato
giallo, con logo magnetico
per ganci
Misure: 100x236 cm



ASTA

Asta in acciaio
Lunghezza: 30x100 cm



RIPIANO

Ripiano giallo
Dimensioni: 40x100 cm



FRONTALINO

Frontalino in acciaio
Dimensioni: 15x100 cm



GANCI/2

Ganci con portaprezzo
Lunghezza: 30 cm



DIVISORIO

Divisorio in acciaio
Dimensioni: 40x25 cm



Esempio di allestimento con
Ripiano, Frontalino e 3 Divisori



LOGI-CAMERINO

Cabina prova con struttura in metallo
e tenda in tessuto
Misure: 85x80x200 cm



Esempio di allestimento a 3 moduli