

SCHEMA TECNICA

REV.00

606040000



PUNTI DI FORZA:

- Raccordo universale disponibile in alluminio anodizzato
- Dispositivo stabile e altamente adattabile con il sistema di tenuta a molla
- Ribaltabile di 90° tramite 2 scatti
- Disponibile versione studiata per l'utilizzo con elemetto e cuffie (606.05.00.00)
- Versione priva di parti metalliche esposte per la protezione da arco elettrico

CARATTERISTICHE FRAME:

Tipo Montatura	Supporto per schermo
Campo visivo	>40°
Peso DPI Completo (g)	86
Dimensioni (calibro)	---
Caratteristiche Montatura	Polipropilene
Caratteristiche Fascia Elastica	TPR
Sistema di Ventilazione	----
Parti di ricambio disponibili	

CARATTERISTICHE LENTI:

Materiale Lenti	---
Colore Lenti	---
Trattamento tecnico	---
VLT% (+/-5%)	---
Spessore (mm)	---
Curvatura	---
Classe ottica	---
Protezione UV	---


MARCATURE:

Norme di riferimento	EN166 EN175
Marcature Frame	U EN166 3 8 9 AT 0068 CE
Marcature Frame	U EN175 9 -B CE

CAMPI D'IMPIEGO

- A Protezione contro particelle ad alta velocità 190 m/s - alta energia
- T Protezione contro particelle ad alta velocità a temperature estreme
- 3 Protezione contro gocce e spruzzi di liquidi
- 9 Protezione contro metalli fusi e solidi caldi
- 8 Protezione da arco elettrico da corto circuito rif. to – UNI EN166

Note Integrative

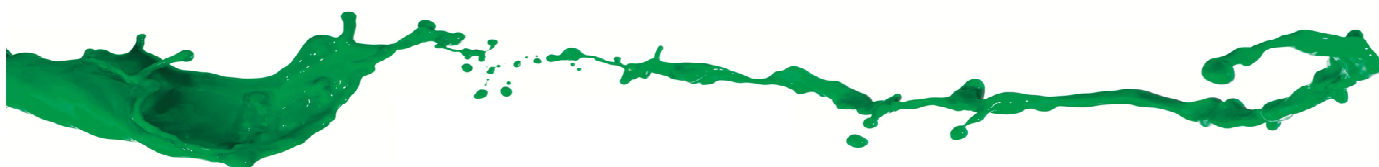

SCHEDA TECNICA

REV.00

607A00000



PUNTI DI FORZA:

- Ripara globalmente volto e occhi
- Ampia gamma di schermi per usi specifici
- Protezione da arco elettrico con alcuni modelli
- Totalmente sovrapponibile

CARATTERISTICHE FRAME:

Tipo Montatura	Schermo
Campo visivo	>40°
Peso DPI Completo (g)	169
Dimensioni (calibro)	395x240
Caratteristiche Montatura	---
Caratteristiche Fascia Elastica	---
Sistema di Ventilazione	---
Parti di ricambio disponibili	---

CARATTERISTICHE LENTI:

Materiale Lenti	Polycarbonato
Colore Lenti	Trasparente
Trattamento tecnico	---
VLT% (+/-5%)	87,4
Spessore (mm)	1.8
Curvatura	Cilindrica
Classe ottica	1
Protezione UV	380nm

MARCATURE:

Norme di riferimento	EN166 EN170
Marcature Frame	---
Marcature Lenti/Flip	2C-1.2 U 1 AT 8 9 0068 CE

CAMPI D'IMPIEGO

- A** Protezione contro particelle ad alta velocità 190 m/s - alta energia
- T** Protezione contro particelle ad alta velocità a temperature estreme
- 9** Protezione contro metalli fusi e solidi caldi
- 8** Protezione contro archi elettrici di corto circuito

Note Integrative

